

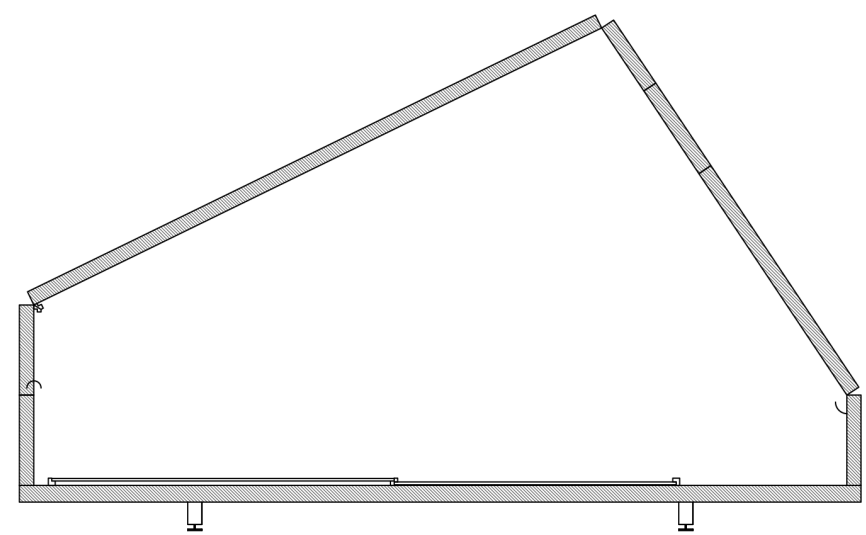
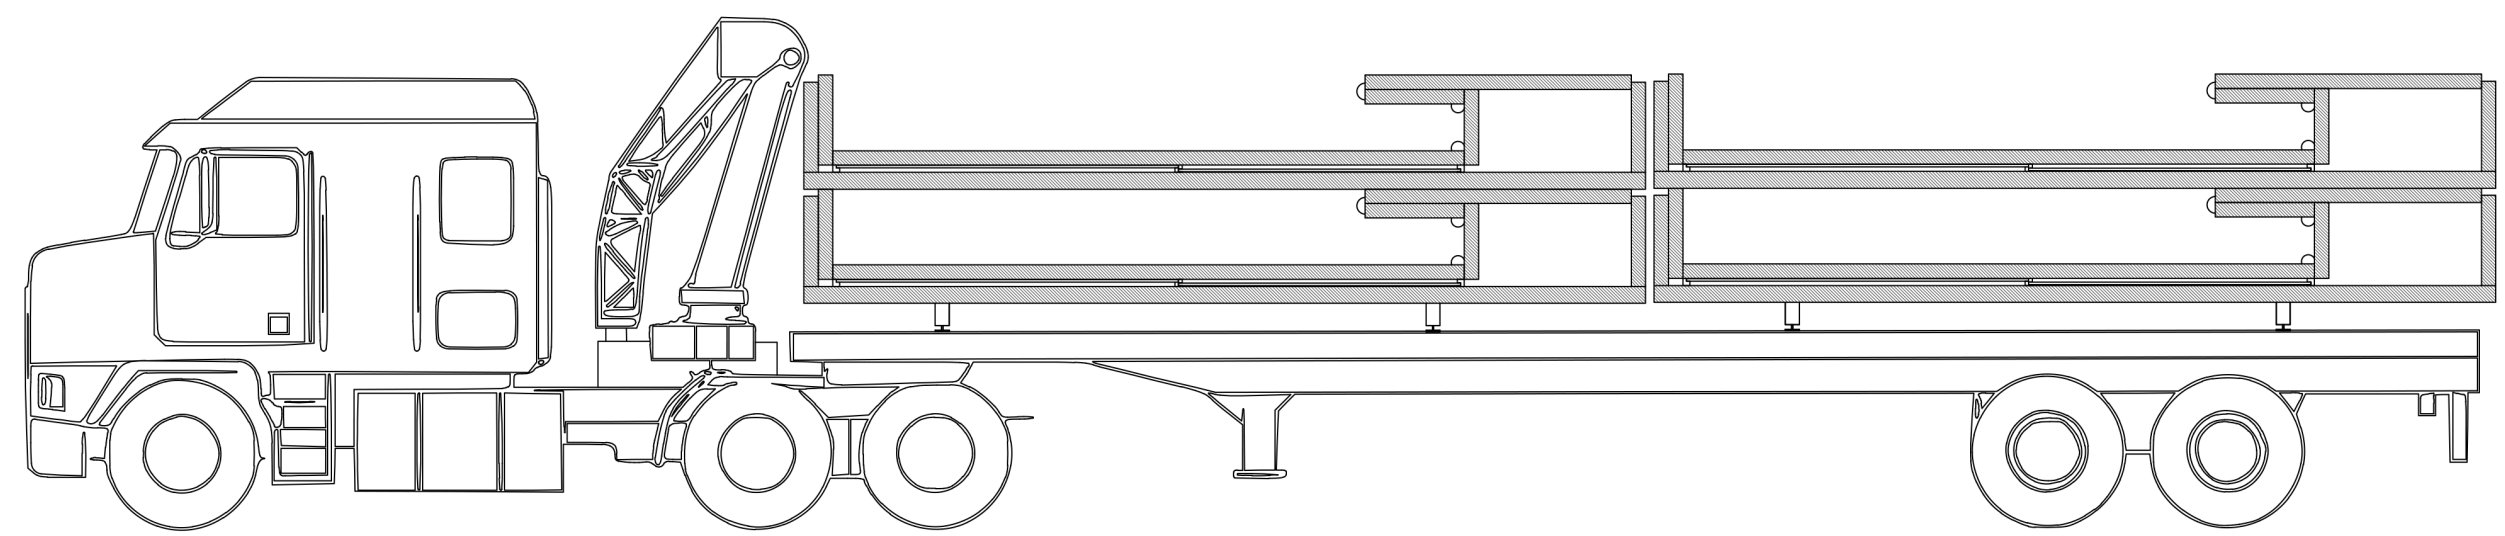
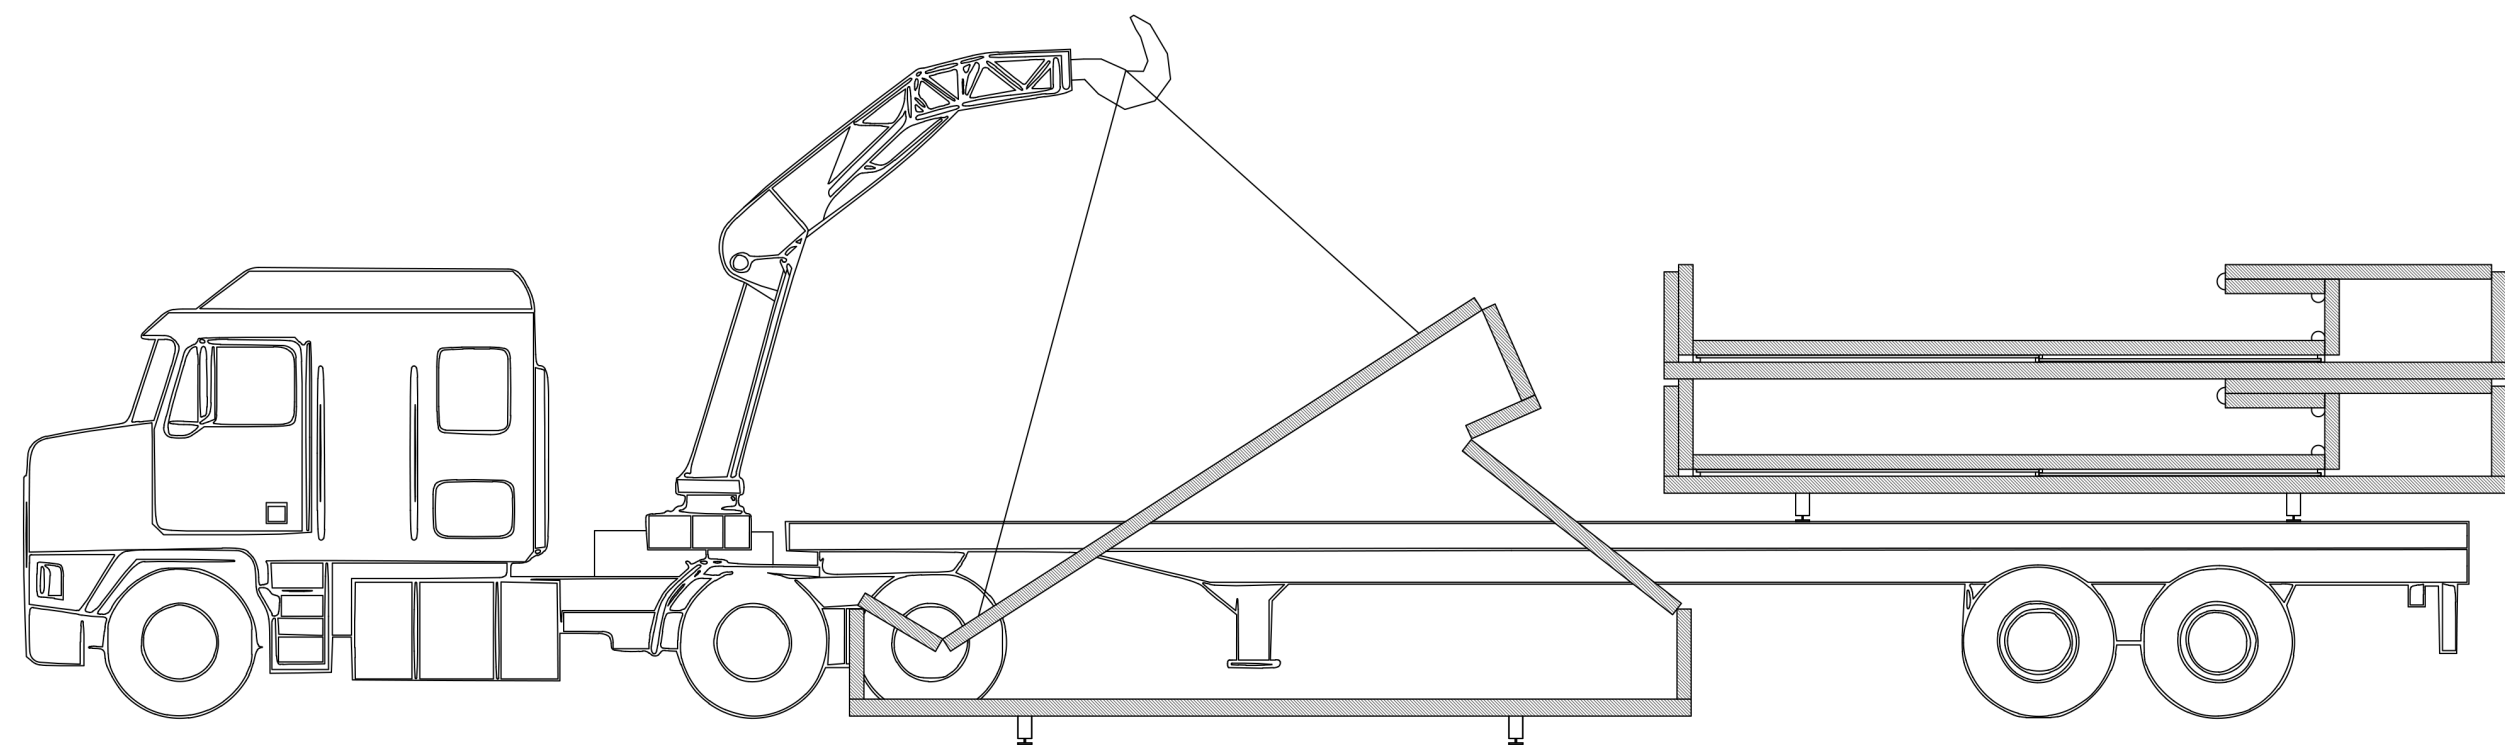


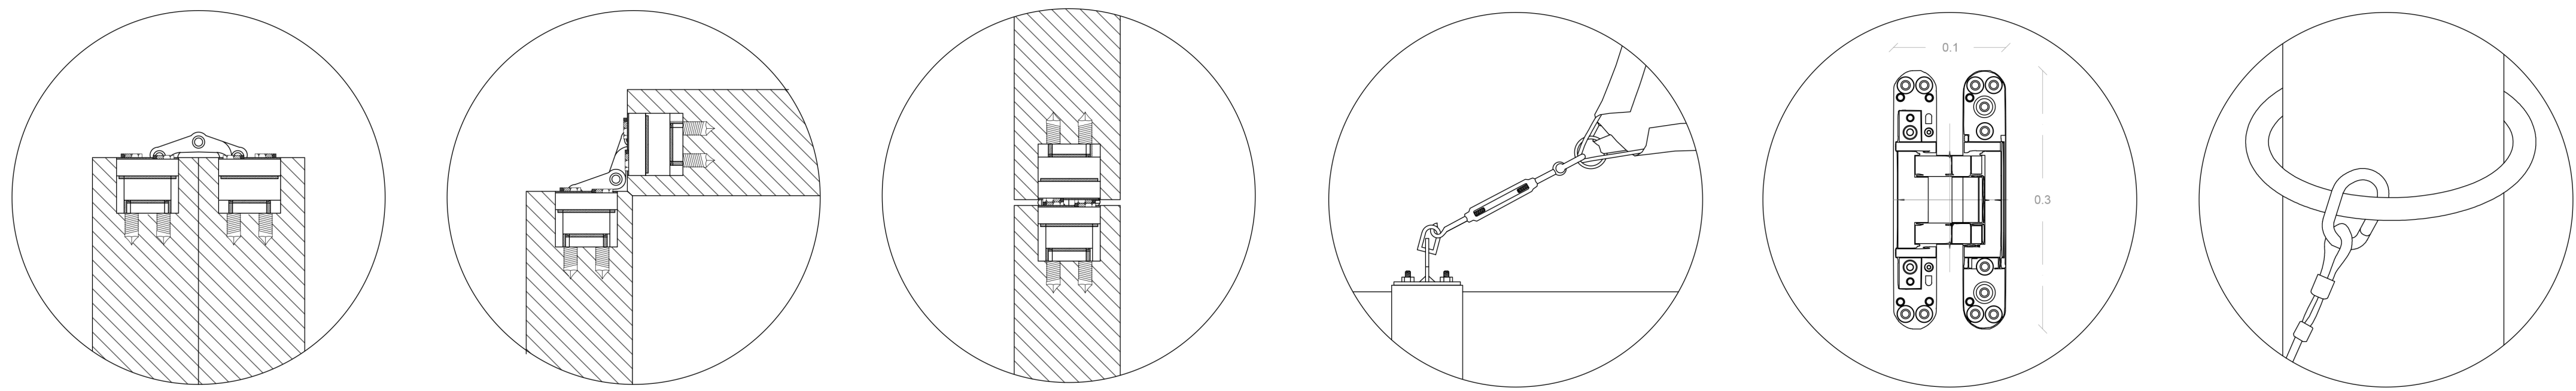


El sistema incorpora diversos componentes que garantizan su funcionalidad. Entre ellos destacan las bisagras ocultas, similares a las utilizadas en mobiliario, pero adaptadas a una escala mayor. Estas bisagras no solo aportan valor estético, sino que también optimizan el almacenamiento, ya que ocupan menos espacio que una bisagra convencional y permiten apilar las placas de CLT sin riesgo de dañarlas.

La principal ventaja del sistema plegable radica en su facilidad y rapidez de montaje. Se contempla un equipo de cinco personas, compuesto por un operador de maquinaria y cuatro maestros encargados de arristrar adecuadamente la estructura. Gracias a esta eficiencia operativa, se estima que la obra gruesa puede estar completamente montada en un plazo aproximado de dos días hábiles.


Para resolver los desafíos asociados a la impermeabilidad, se propone incorporar un textil de PVC tensionado que se instala sobre la estructura, actuando como una capa de protección eficaz frente a la lluvia y otros agentes climáticos.

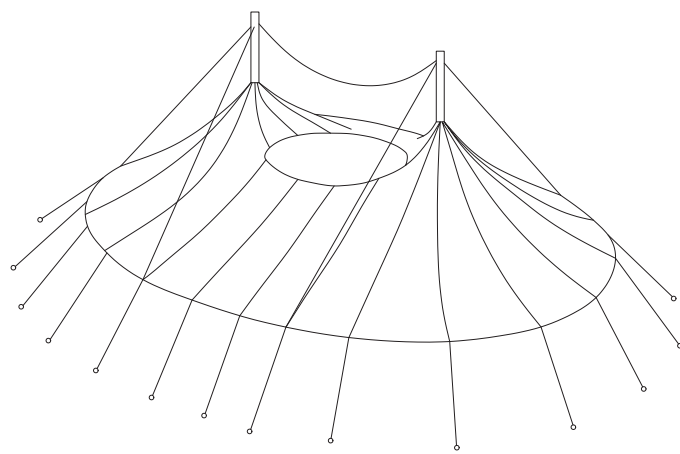


MODULO ASEO PERSONAL

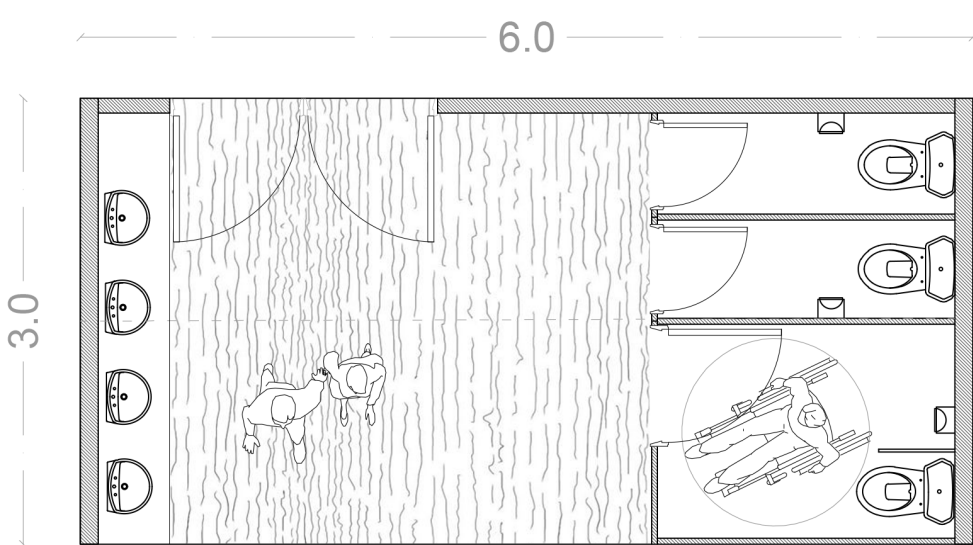


MODULO ACCESO / DOCENTES

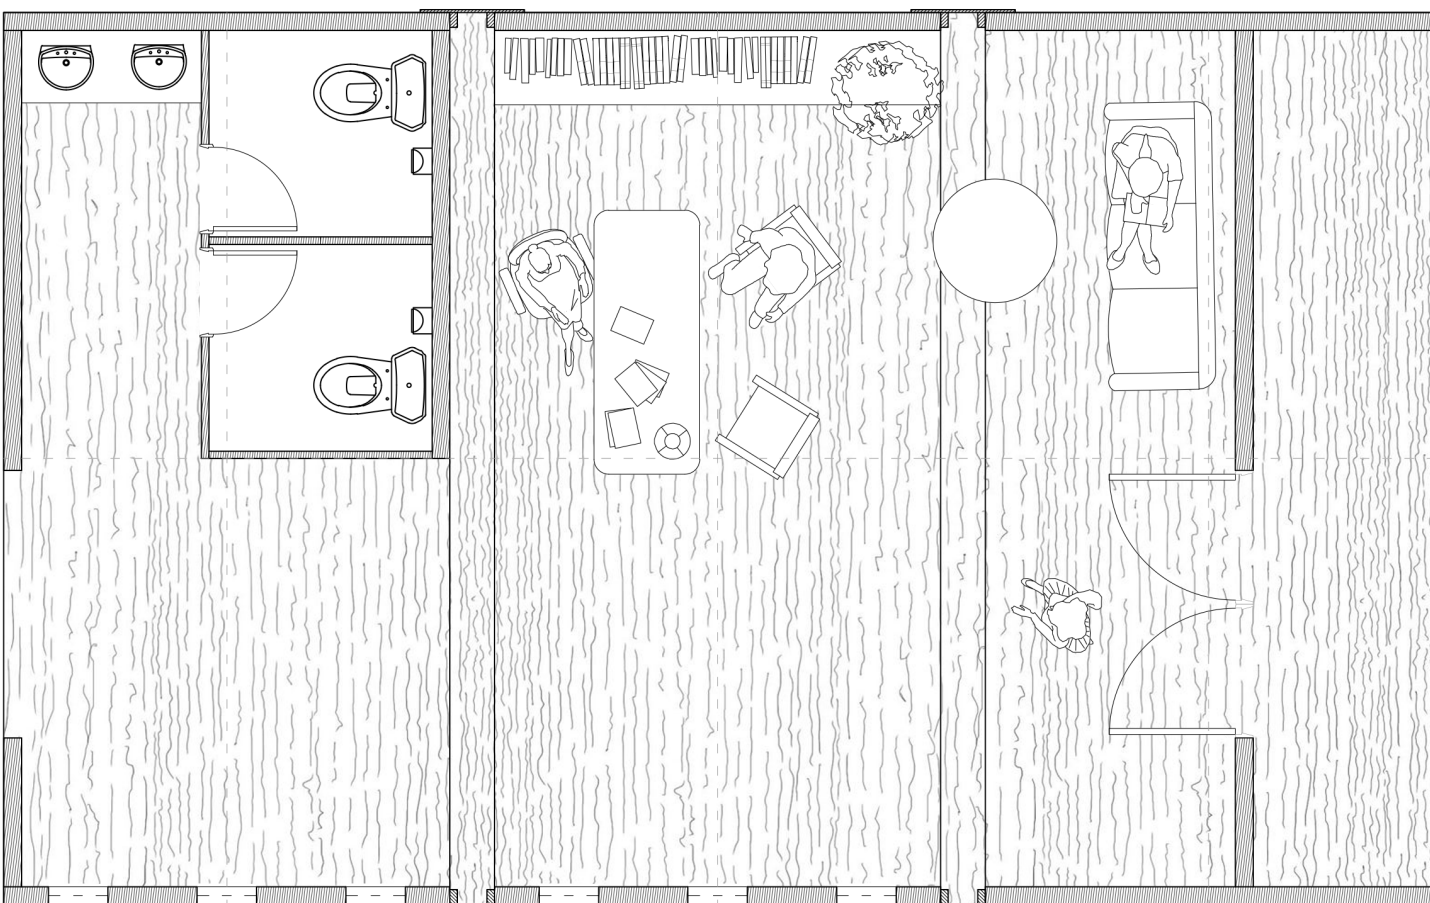

MODULO SALA DE CLASES

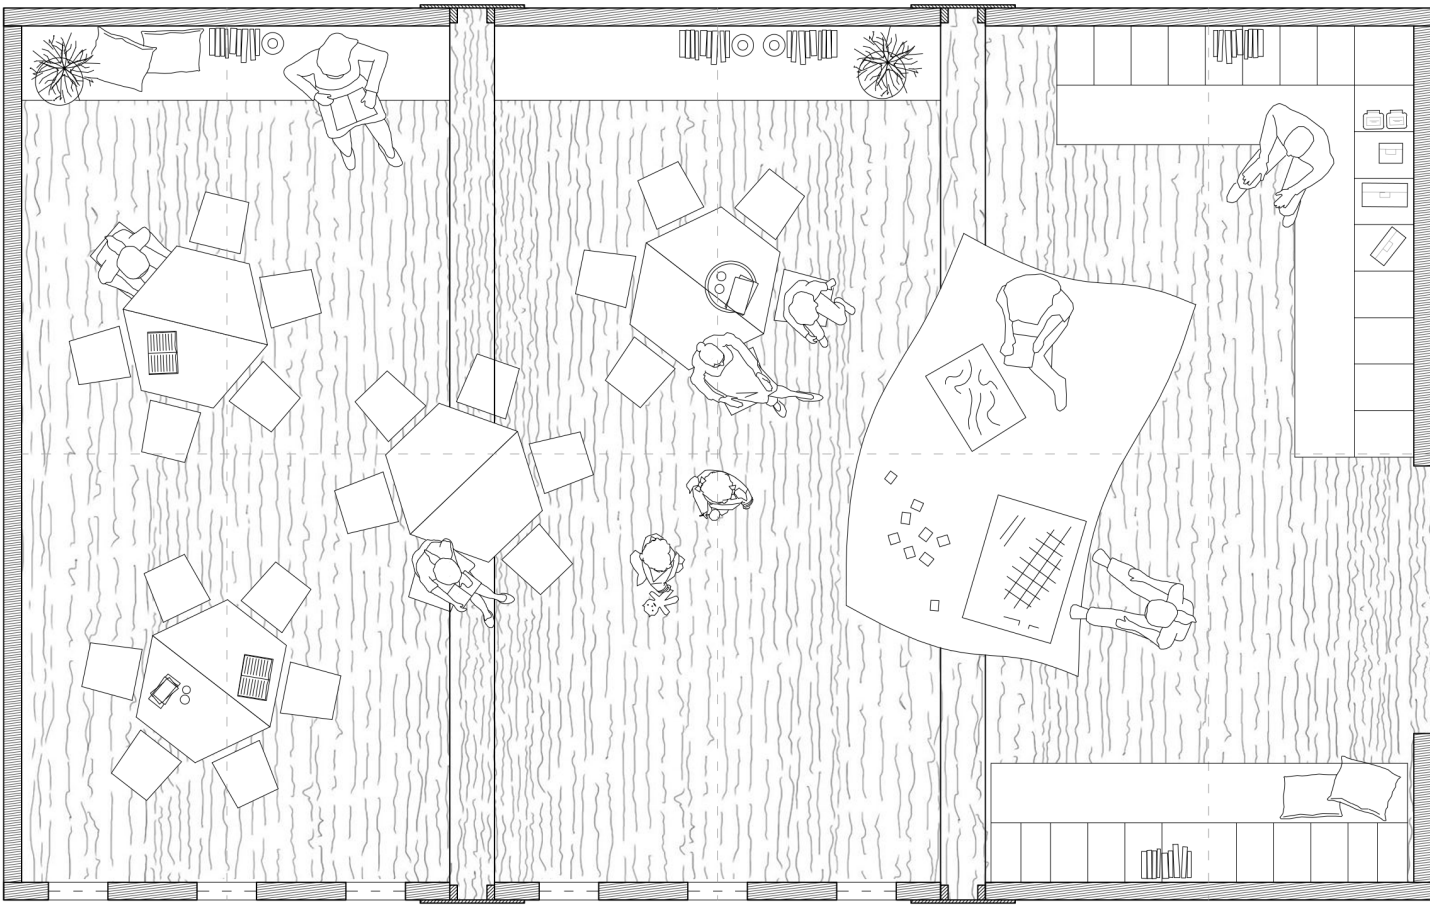

MODULO SALA DE CLASES

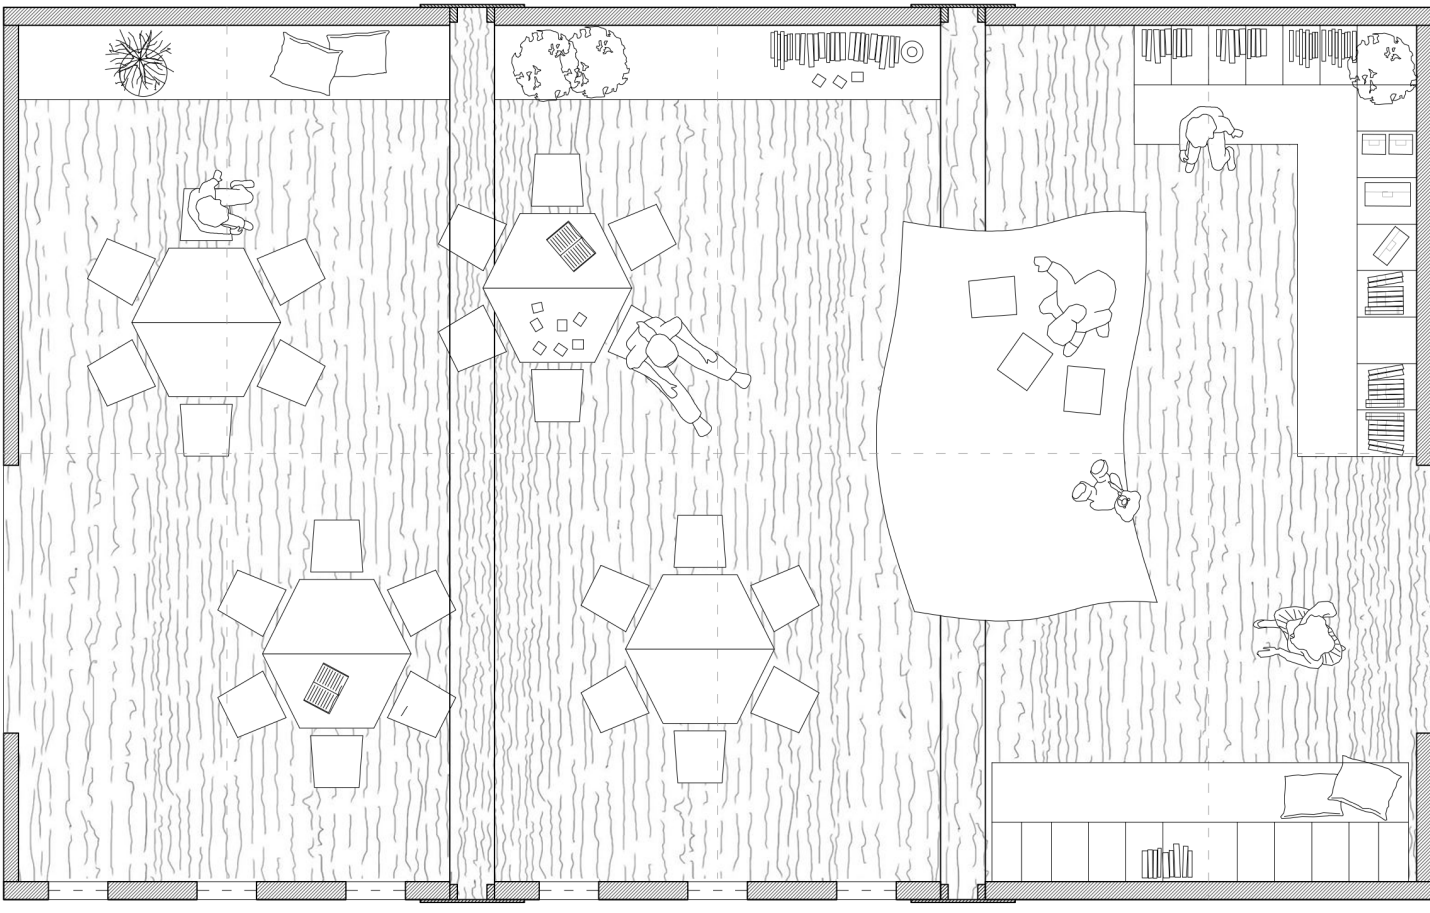

9.6

