


01.

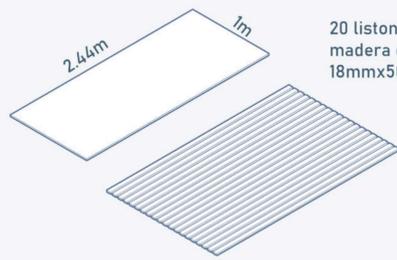


20 listones de madera de 18mmx50mm

OBTENCIÓN DEL MÓDULO A PARTIR DE TABLERO

La modulación de la propuesta se obtiene a partir de un tablero de dimensiones estándar de 244x100x0.18cm donde se obtienen 20 listones de madera de dimensiones de 244x5cm con un espesor de 0.18cm.

02.

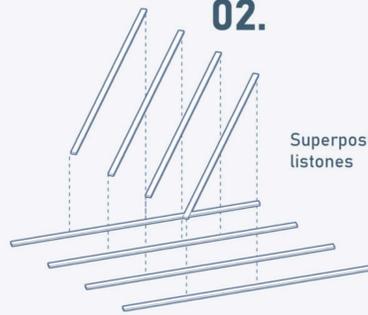


Superposición de listones

PRIMERA UNIÓN DE LISTONES OBTENIDOS

A partir de las piezas extraídas del tablero, se comienzan a ubicar una sobre otra, generando un entramado. Las piezas se sitúan cada 50 cm una de la otra, con un ángulo de 30°.

03.




Superposición de módulos transversales

SEGUNDA UNIÓN LISTONES SUPERPUESTOS

Una vez conformada la primera grilla del módulo de la propuesta, se realiza una similar a la anterior, la cual irá sobre la composición anterior. Superponiéndose ambos entramados, se apertan en los vértices de encuentro.

04.

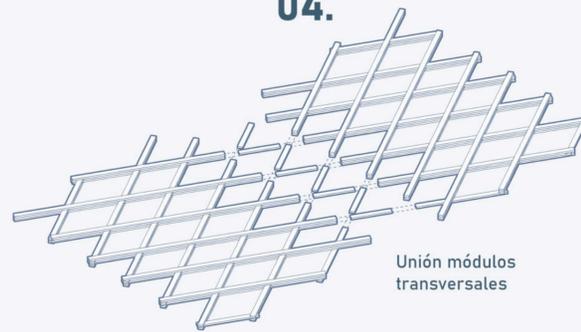


Unión módulos transversales

UNIÓN MÓDULOS TRANSVERSALES

Compuesta la grilla, esta se unirá a una igual desde su lado más largo. Para ello, se incorpora una pieza de 40 cm de la misma escuadría de la grilla para unificar ambos módulos y así lograr cubrir el ancho de la estación.

05.

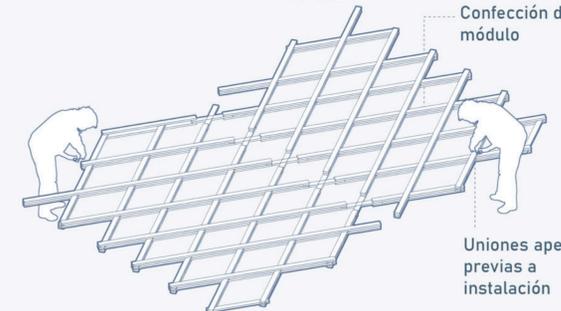

Confección de módulo


Uniones apertadas previas a instalación

05. COMPOSICIÓN ESTRUCTURA PROPUESTA

El módulo puede crecer de manera longitudinal sin complicaciones. Armado así la estructura propuesta. Cada módulo es de 8.2m y está apertado a los encuentros y apoyos.




PREEXISTENCIA

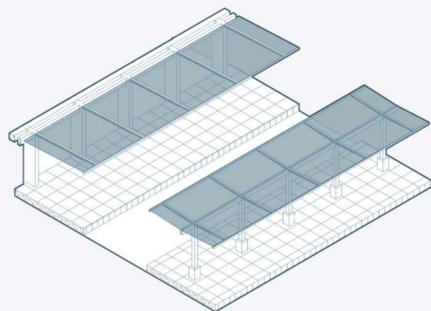


Se reconocen elementos de andenes con cubierta en estado deteriorado dentro de toda la extensión de la estación

INSTALACIÓN DIAGONAL

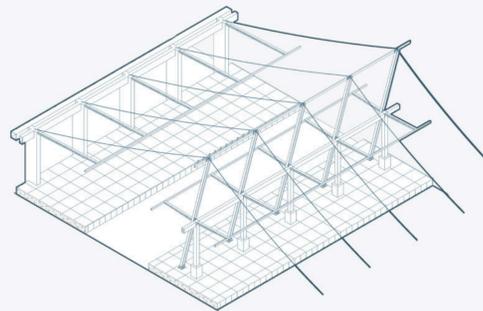


Instalación de diagonales de madera piezas 2x6" para soporte estructura modular de cubierta nueva.

INSTALACIÓN MÓDULO

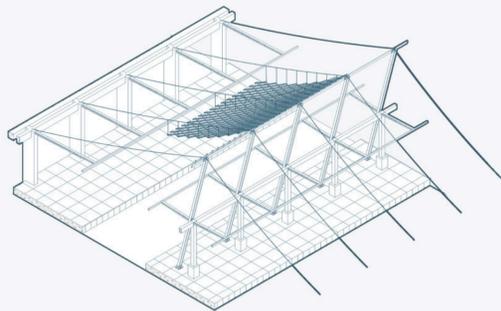


La instalación de la nueva cubierta consistirá en módulo conformados por entramados de madera previamente unida.

INSTALACIÓN MÓDULO

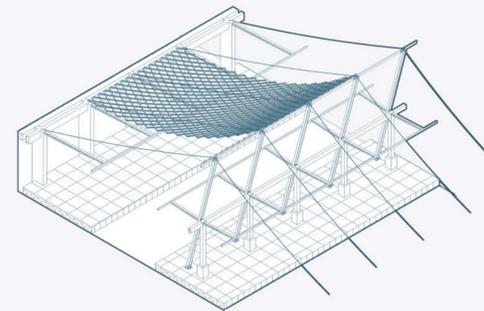

Conformado el módulo que responde al ancho de la estación, se comienza la instalación longitudinal del módulo.

CONFORMACIÓN PROPUESTA

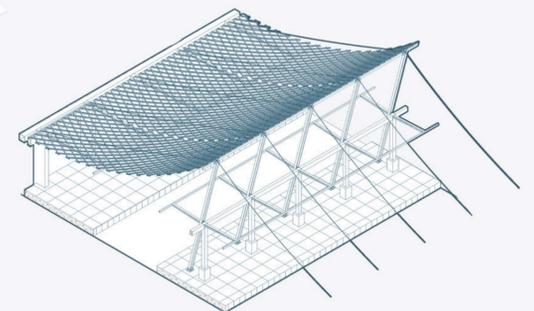

Finalización de instalación, modulación de entramado de 8,2m de ancho sostenido en diagonales de madera.