


INFINITY

ARCHITECT

1

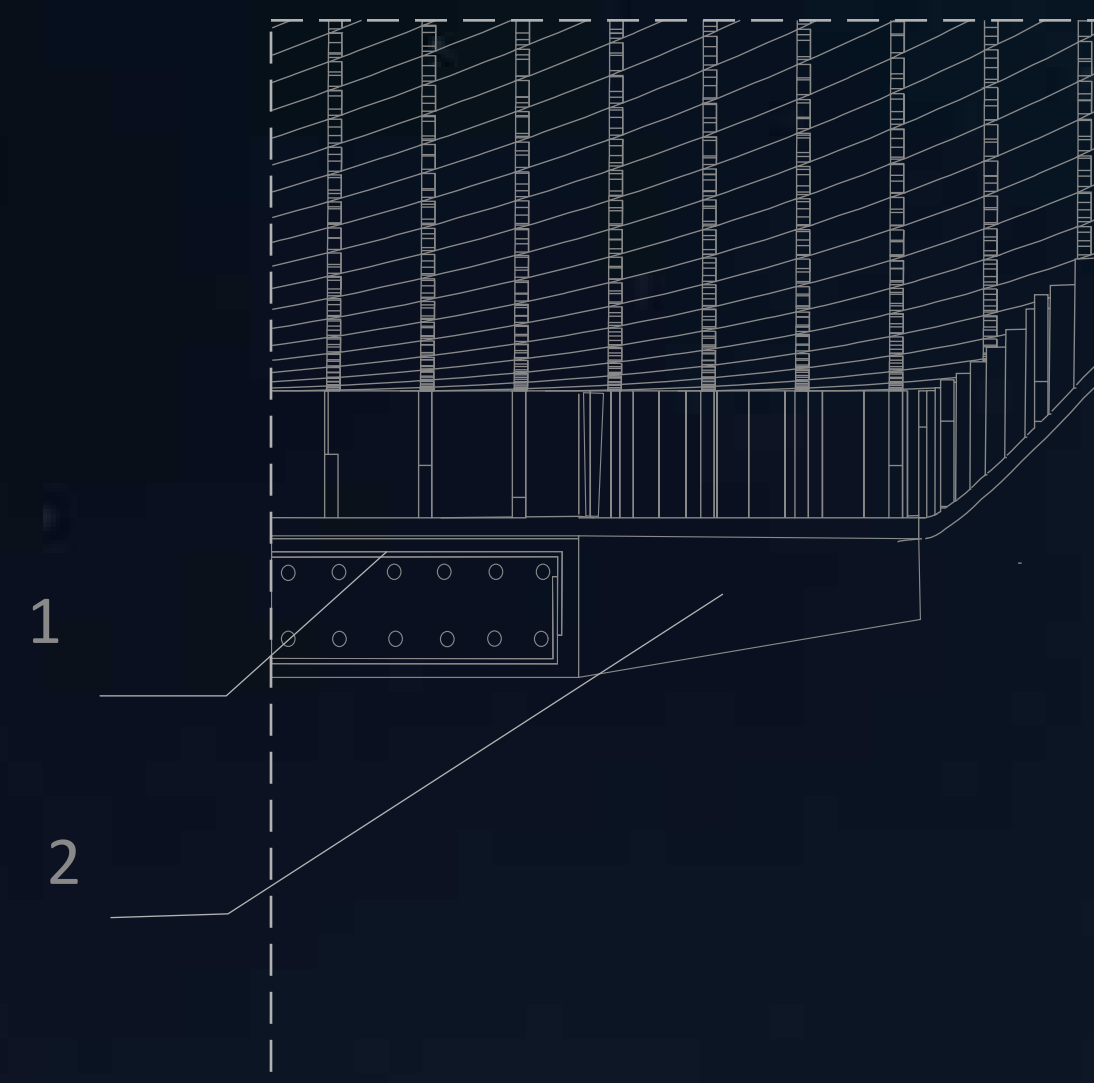

1. Ø14c/200mm

2. Relleno Granular Sub Base
clase II, compactado al 98% del
Proctor modificado
compactados en capas de 17cm

2



2



1. Anclaje enmallado
con madera de 2"

2. Sujeción de melamina
de 1"

3



1. Estructura de Madera
tratada

2. Placas metálicas con
perforaciones de un espesor de 6
mm

3. Pernos de anclaje o tornillos
pasantes de 3/8 de diámetro

Las piezas de madera se conectan
mediante uniones entredientadas,
generando continuidad estructural
y un diseño limpio sin necesidad de
herrajes visibles.

El proyecto combina uniones
de madera con elementos
metálicos, logrando conexiones
resistentes, modulares y de rápida
ejecución.

La plancha de melamina se utilizó como
parte estructural y acabado del techo.
Aporta soporte y estética, siempre y
cuando esté en un área protegida del
sol y la humedad para conservar su
resistencia y apariencia.

4



1. Perno de anclaje de 3/4"

2. Sujeción de melamina de 1"

3. Corte de anclaje de melamina de 2"