



LOGISTICA DE TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN

Los kits prefabricados de montaje modular en madera integran todos los elementos estructurales y de envoltente optimizados para ser transportados vía marítima en barcazas locales. A su vez el sistema de uniones y aperturas permite un ensamblaje manual y reversible, minimizando los tiempos de ejecución, mitigando la generación de residuos y erradicando el uso de grúas pesadas en el borde mar

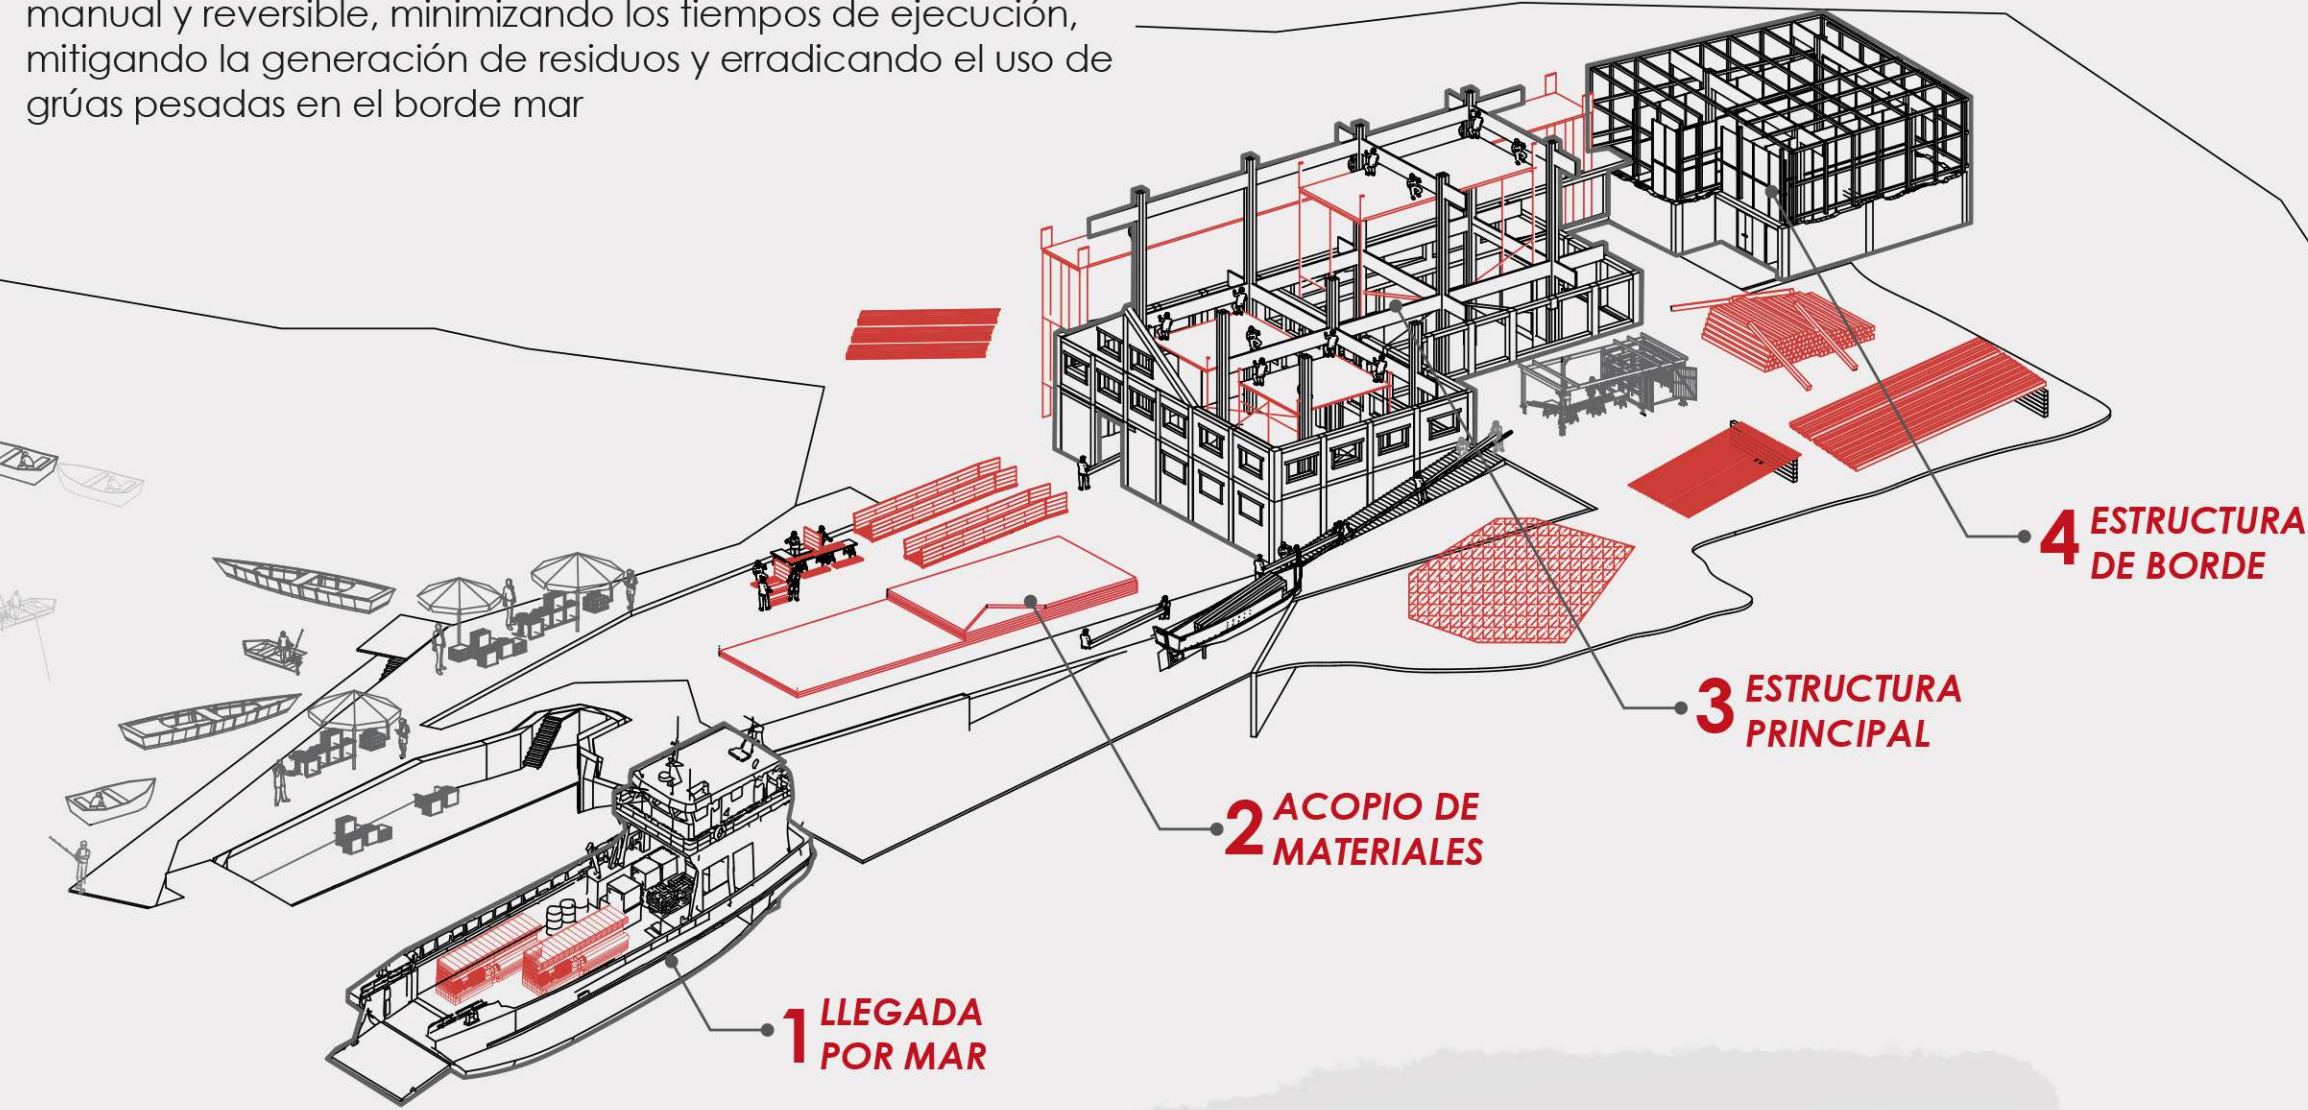

DESPIECE KIT DE ARMADO


- A:** Pilar estructural compuesto tipo media madera 250 x 250mm
- B:** Acero galvanizado Ø8 mm con tensor metálico galvanizado tipo turnbuckle
- C:** Madera pino radiata 2x2"
- D:** Madera pino radiata 4x4"
- E:** Viga compuesta tipo cola de milano
- E':** Viga compuesta tipo cola de milano unión a piso
- F:** 100X250mm
- G:** Policarbonato alveolar 16 mm
- H:** Lona PVC recubierto en poliéster 600g/ m²
- I:** Piso compuesto tipo cola de milano
- J:** Perfil de fijación de aluminio personalizado
- K:** Placa de anclaje para tensor de acero
- L:** Placa de unión en cruz, acero galvanizado e=8 mm
- M:** Perno de anclaje tipo cota
- N:** Perno pasante Ø16 mm
- N':** Perno pasante Ø16 mm, 1m de largo

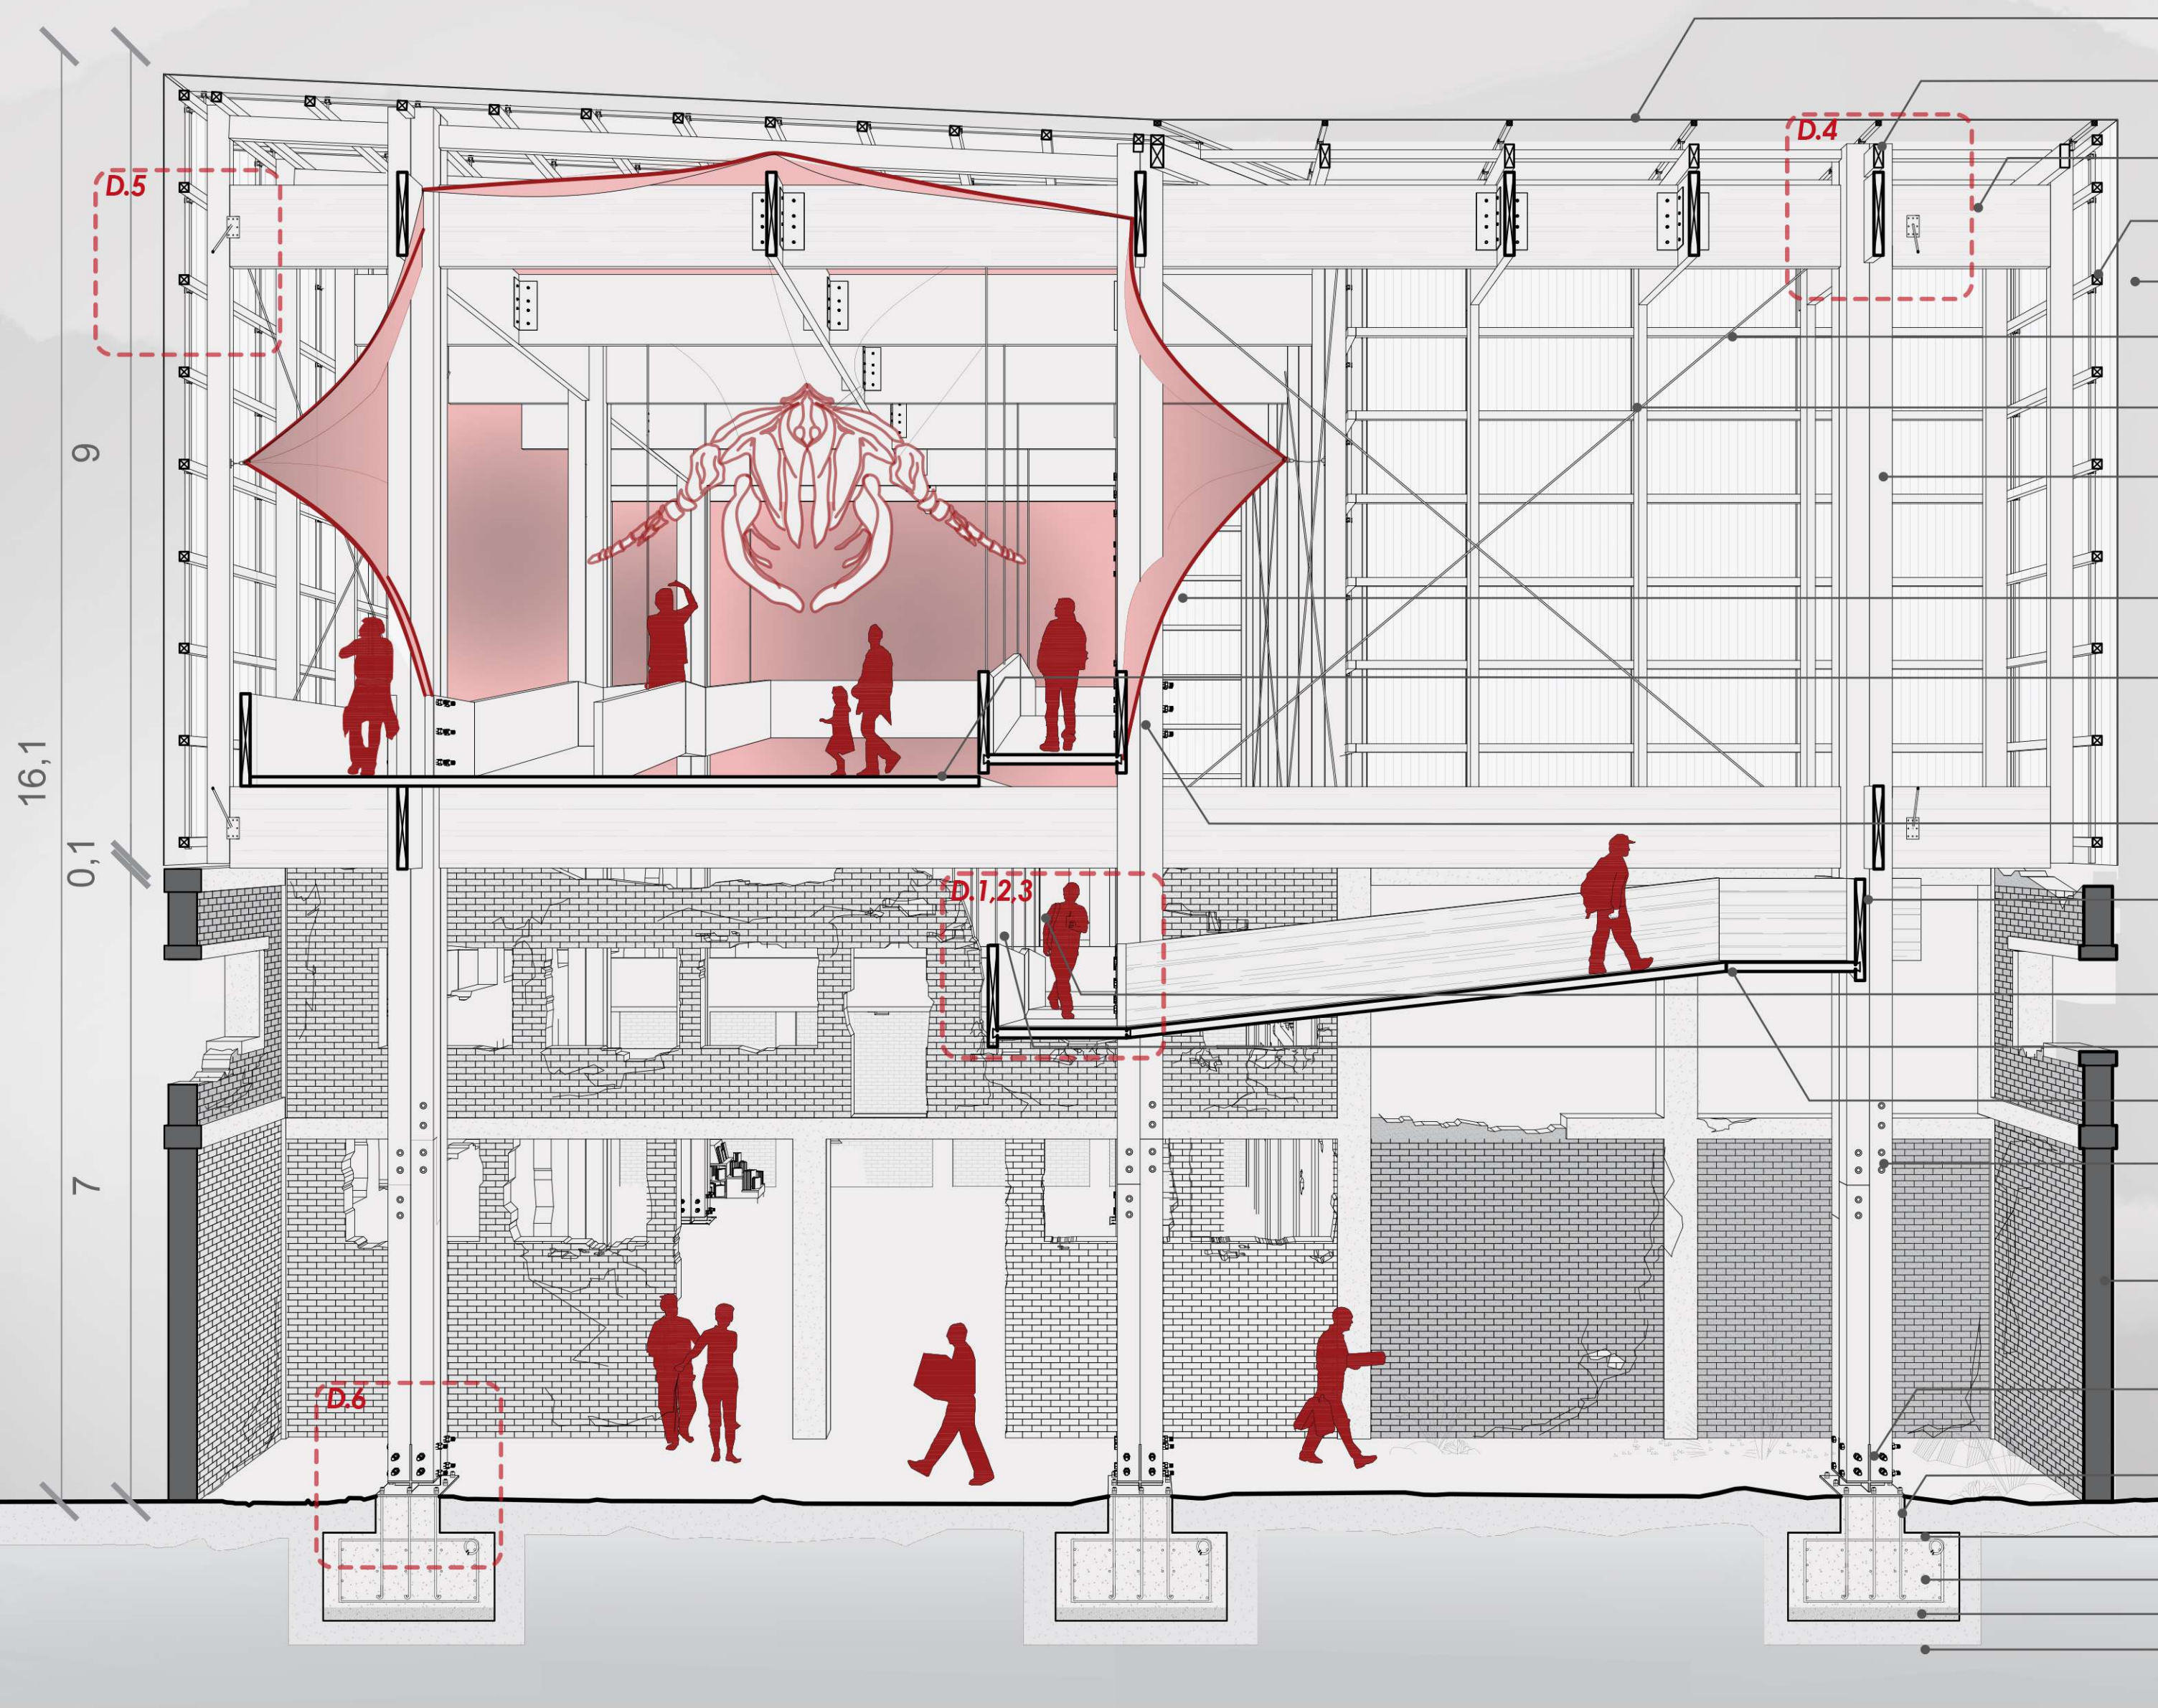

- PIEL EXTERIOR**
Placa de policarbonato alveolar 16 mm
- COSTANERA**
Pino radiata 3"x3"
- VIGA COMPUESTA MLE 900 X 100MM**
- PERFIL DE FIJACIÓN ALUMINIO**
- ANCLAJE A PILAR**
- TENSOR DE AJUSTE**
Metálico galvanizado tipo turnbuckle
- CABLE**
Acero galvanizado Ø8 mm
- PILAR ESTRUCTURAL COMPUESTO**
4 piezas 250x250 mm, L=4,0 m, sección compuesta de 500x500 mm
- PIEL MEMORIAL**
Lona PVC recubierto en poliéster. 600g/ m²
- SUPERFICIE MEMORIAL**
Terciado estructural e=1,5mm
- ENCINTADO PINO RADIATA 3"x3"**
- PUNTO DE ANCLAJE PARA MEMBRANA TEXTIL**
Argolla metálica de acero galvanizado
- PERNO PASANTE VIGA-PILAR**
Ø16 mm, L=550 mm, acero galvanizado, con tuerca y arandelas en ambas caras
- PLACA ACERO GALVANIZADO E=6 MM**
- TIRANTE DE ACERO GALVANIZADO Ø8 MM**
- VIGA RECORRIDO COMPUESTA MLE 1100MM X 100MM**
- PERNO PASANTE PILAR**
Ø16 mm, L=550 mm, acero galvanizado, con tuerca y arandelas en ambas caras
- ESTRUCTURA PREEXISTENTE**
Ex planta Ballenera
- PLACA DE UNIÓN EN CRUZ PARA PILAR COMPUESTO DE MADERA**
Acero galvanizado en disposición cruzada e=8 mm
- PERNOS DE ANCLAJE**
Pernos tipo J de acero galvanizado Ø20 mm
- ENFIERRADURA ACERO, ESPESOR SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL**
- HORMIGÓN H40**
- EMPLANTILLADO HORMIGÓN H30**
- TERRENO NATURAL**



Acceso principal

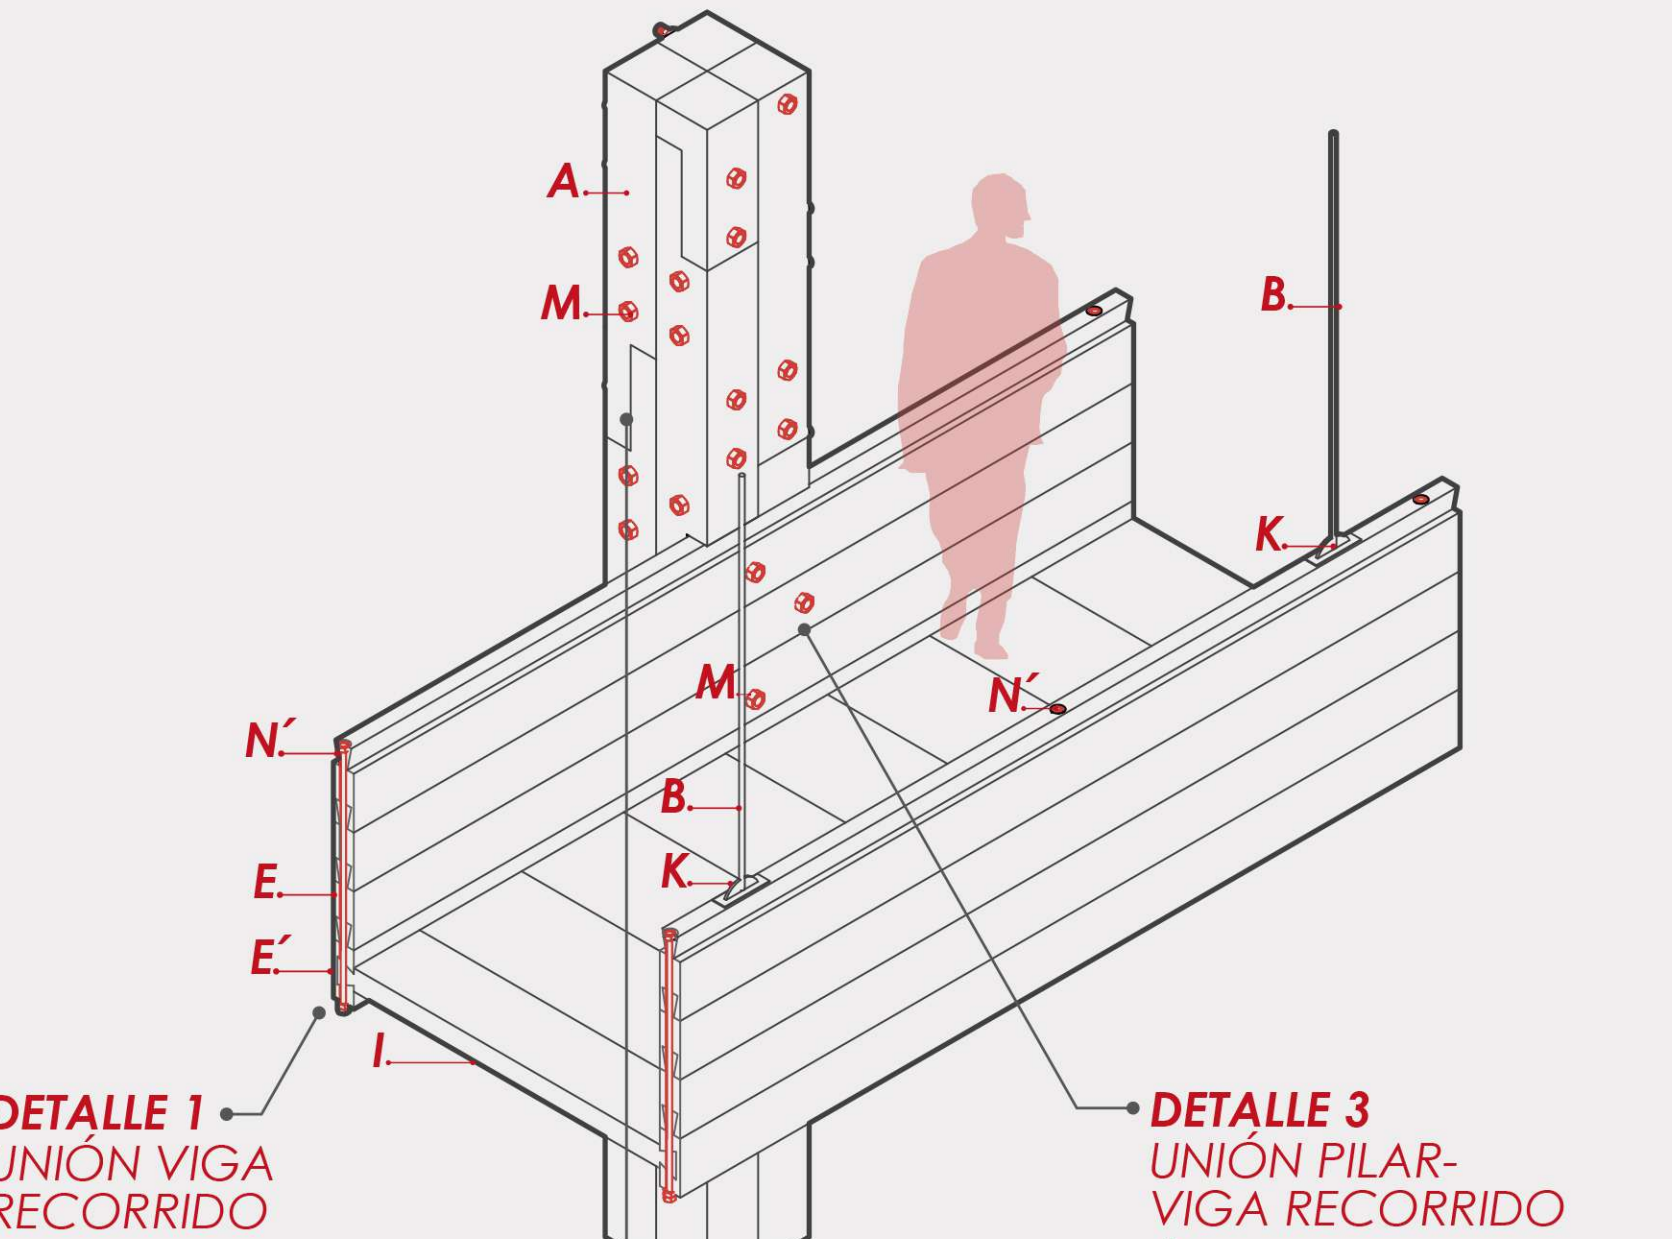


DETALLE 1
UNIÓN VIGA RECORRIDO

- E:** Viga compuesta tipo cola de milano
- E':** Viga compuesta tipo cola de milano unión a piso
- N:** Perno pasante Ø16 mm, 1m de largo
- I:** Piso compuesto tipo cola de milano
- K:** Placa de anclaje para tensor de acero
- B:** Acero galvanizado Ø8 mm con tensor metálico galvanizado tipo turnbuckle


DETALLE 3
UNIÓN PILAR-VIGA RECORRIDO

- A:** Pilar estructural compuesto tipo media madera 250 x 250mm
- E:** Viga compuesta MLE tipo cola de milano 100 x 900mm
- Unión pilar viga compuesta tipo rayo de júpiter
- M:** Perno pasante Ø16mm, L=550mm, acero galvanizado, con tuerca

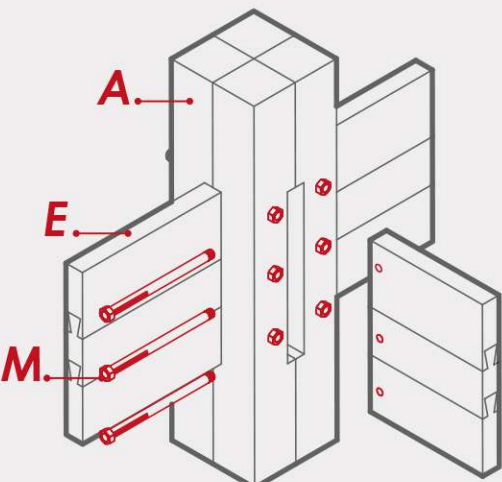


DETALLE 4
UNIÓN ENTRE VIGAS Y PILAR

- E:** Viga compuesta tipo cola de milano con rebaje 100 x900mm
- A:** Pilar estructural compuesto tipo media madera 250 x 250mm
- M:** Perno pasante Ø16 mm, L=550 mm, acero galvanizado, con tuerca

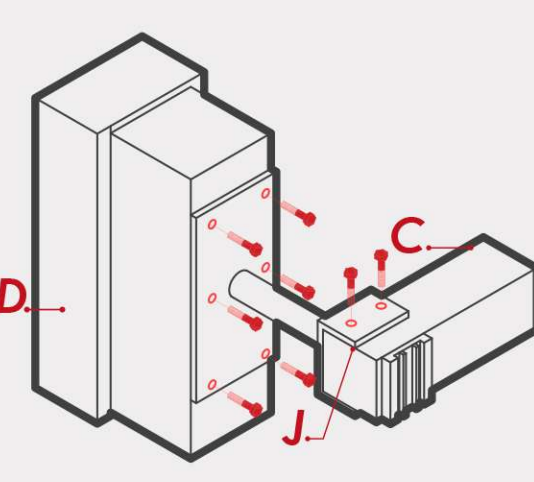

DETALLE 5
FIJACION A POLICARBONATO

- C:** Madera pino radiata 2x2"
- J:** Perfil de fijación aluminio personalizado
- D:** Madera pino radiata 4x4"
- Goma plana para instalar sobre madera
- Tornillo para madera 1"
- Tornillo para madera 2"

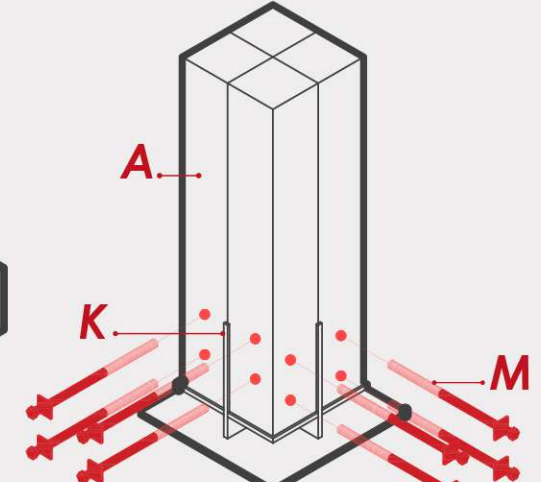

DETALLE 6
UNIÓN PILAR COMPUESTO

- A:** Pilar estructural compuesto tipo media madera 250 x 250mm
- M:** Perno pasante Ø16 mm, L=550 mm, acero galvanizado, con tuerca
- K:** Placa de unión en cruz. Acero galvanizado en disposición cruzada e=8 mm