



Semana de la Madera 2020

MINISTERIO DE SALUD

Subsecretaría de Redes Asistenciales

División de Inversiones

Unidad de Estándares y Estudios

Septiembre 2020



Plan Nacional de Inversiones en Salud 2018-2022


1. Atención Primaria

En materia de Atención Primaria, el compromiso es terminar la construcción de 120 recintos APS al primer trimestre del 2022.

Desde marzo de 2018, a lo largo del país se han construido 75 proyectos CESFAM, CECOSF y SAR que se han sumado a la red asistencial, entregando más y mejor cobertura a la población usuaria.

Actualmente se están construyendo o licitando 72 proyectos de CESFAM, CECOSF y SAR que se sumarán a la red asistencial, entregando más y mejor cobertura a la población usuaria.

Adicionalmente, hay 257 Postas de Salud Rural programadas entre los años 2020-2027, las que refuerzan la red de salud. (convenios de programación regionales)






Agosto 2020

APS Terminados

Plan Nacional de Inversiones

75 >> APS en total

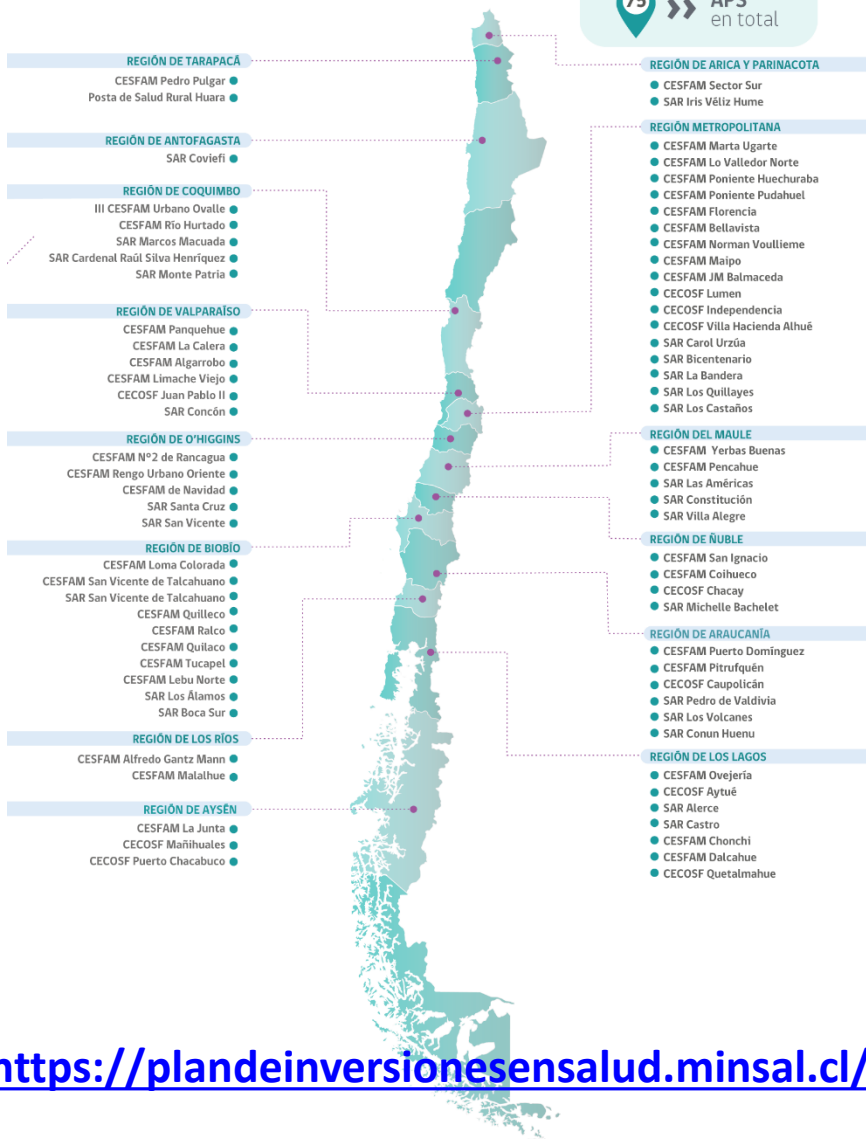

<https://plandeinversionesensalud.minsal.cl/>



Agosto 2020


APS Ejecución - Licitación

Plan Nacional de Inversiones

73 APS en total >>

45 APS en Ejecución

28 APS en Licitación

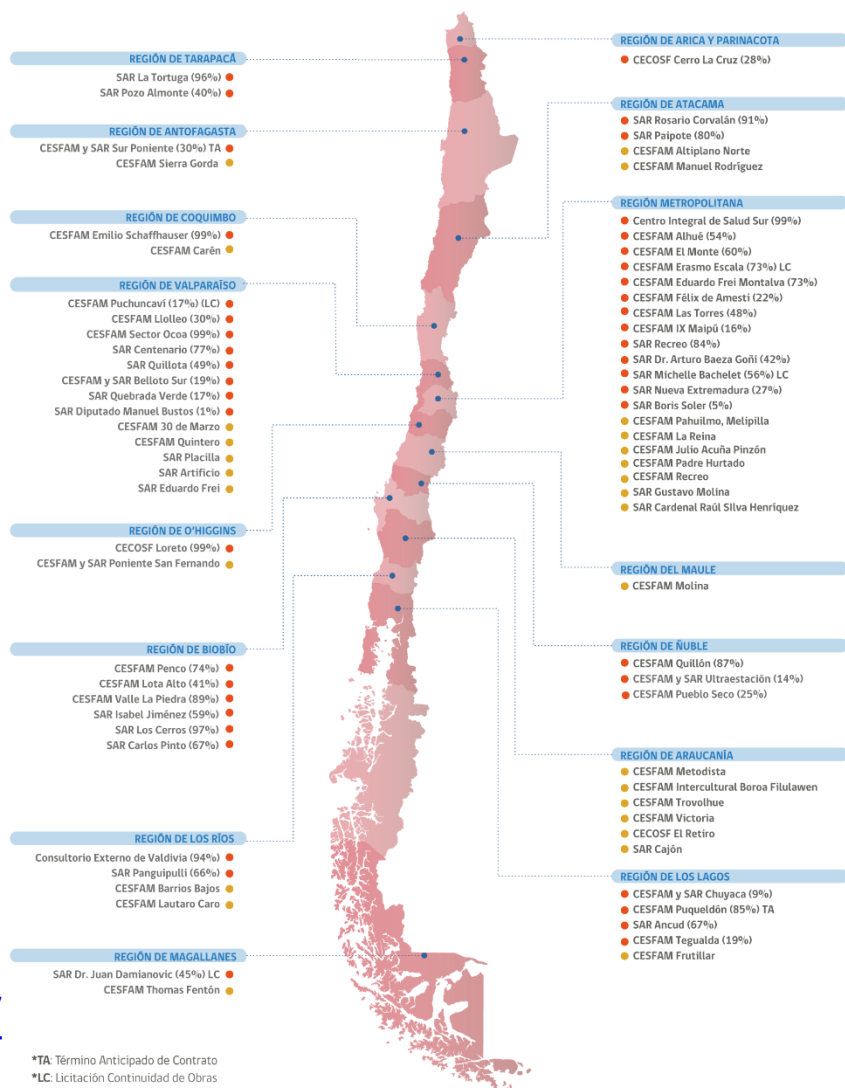

*TA: Término Anticipado de Contrato
*LC: Licitación Continuidad de Obras

49

Total Hospitales Terminados, Ejecución y Licitación

8

Hospitales Terminados

33

Hospitales en Ejecución

8

Hospitales en Licitación

8

Hospitales en Diseño o Estudio


Hospitales en Diseño o Estudio

2. Red Hospitalaria

Para la elaboración del Plan Nacional de Inversiones 2018-2022 se cruzaron seis criterios fundamentales; déficit de camas, demanda asistencial, estado de la infraestructura, madurez de los proyectos, capacidad de ejecución y factibilidad presupuestaria.

El Plan de Gobierno contempla:

- A) 25 Proyectos Hospitalarios terminados
- B) 25 Proyectos Hospitalarios en construcción
- C) 25 Proyectos Hospitalarios en estudio, diseño o proceso de licitación

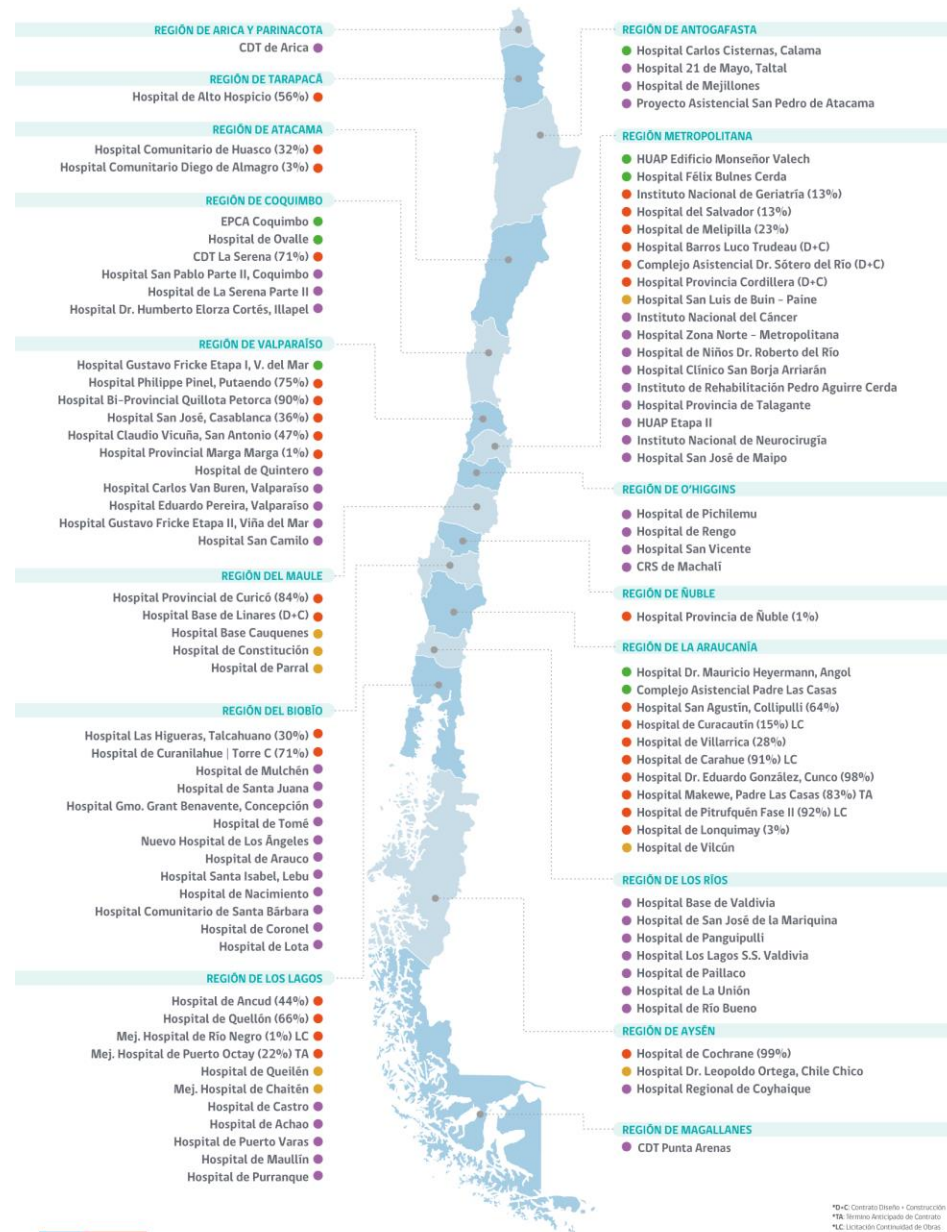

D+C: Contrato Diseño + Construcción
TA: Termino Anticipado de Contrato
LC: Licitación Continuidad de Obras

Proyectos de Atención Primaria

Los proyectos de Atención Primaria, por sus magnitudes son los que mas se pueden adaptar a considerar la madera como material estructural, considerando que son establecimientos como las Postas de Salud Rural de 260 m², hasta los Centros de Salud Familiar (CESFAM) que pueden llegar a tener 2.770 m². Como máximo, en lo general, pueden llegar a tener dos pisos de altura.







Consideraciones técnicas en proyectos de salud:

En sistemas de CLT:

- Aplicar en proyectos de máximo 2 niveles.
- Dificultad: En recintos de salud tenemos muchas instalaciones: sanitarias, eléctricas, gases clínicos, clima... En el sistema CLT las instalaciones no van por los muros, lo que implica realizar un falso para cubrirlas. Se deben coordinar las instalaciones para planificar las perforaciones de los elementos de muros y vigas. Esta condición también puede afectar los mantenimientos.
- Se requiere de cierta densidad de muros para dar la rigidez requerida del edificio. Considerar que en salud las modificaciones y transformaciones son habituales en la vida útil de los edificios.
- Las edificaciones de salud están obligadas a mantener continuidad operativa ante eventos catastróficos como sismos, lo que obliga a un desempeño que proteja a las personas y al contenido. Es un sistema de comportamiento muy flexible, lo que obliga en algunos casos a contemplar núcleos rígidos de HA (para controlar las deformaciones), y otros elementos redundantes.
- ¿Qué protecciones debe tener este sistema? Ante el fuego, humedad, parásitos...
- Se requiere revestir tanto por el exterior como por el interior.



**Ministerio de
Salud**

Gobierno de Chile