




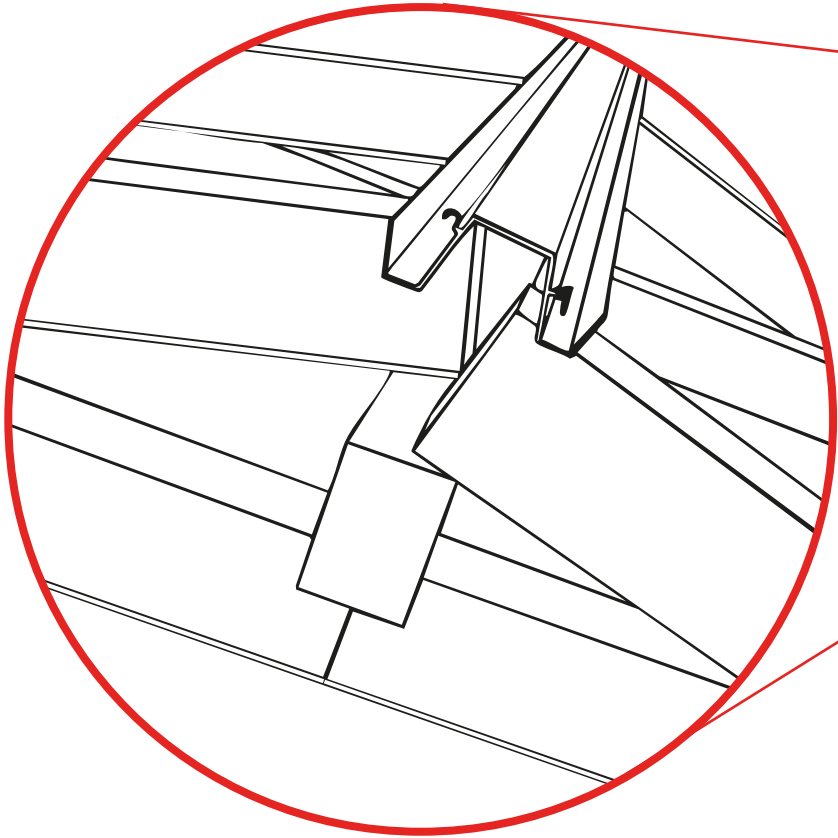

Al atornillar el perfil Omega contra la madera a lo largo de los arcos, se genera un alineamiento entre estos. Se busca coordinar las estructuras para que se arman de forma independiente.

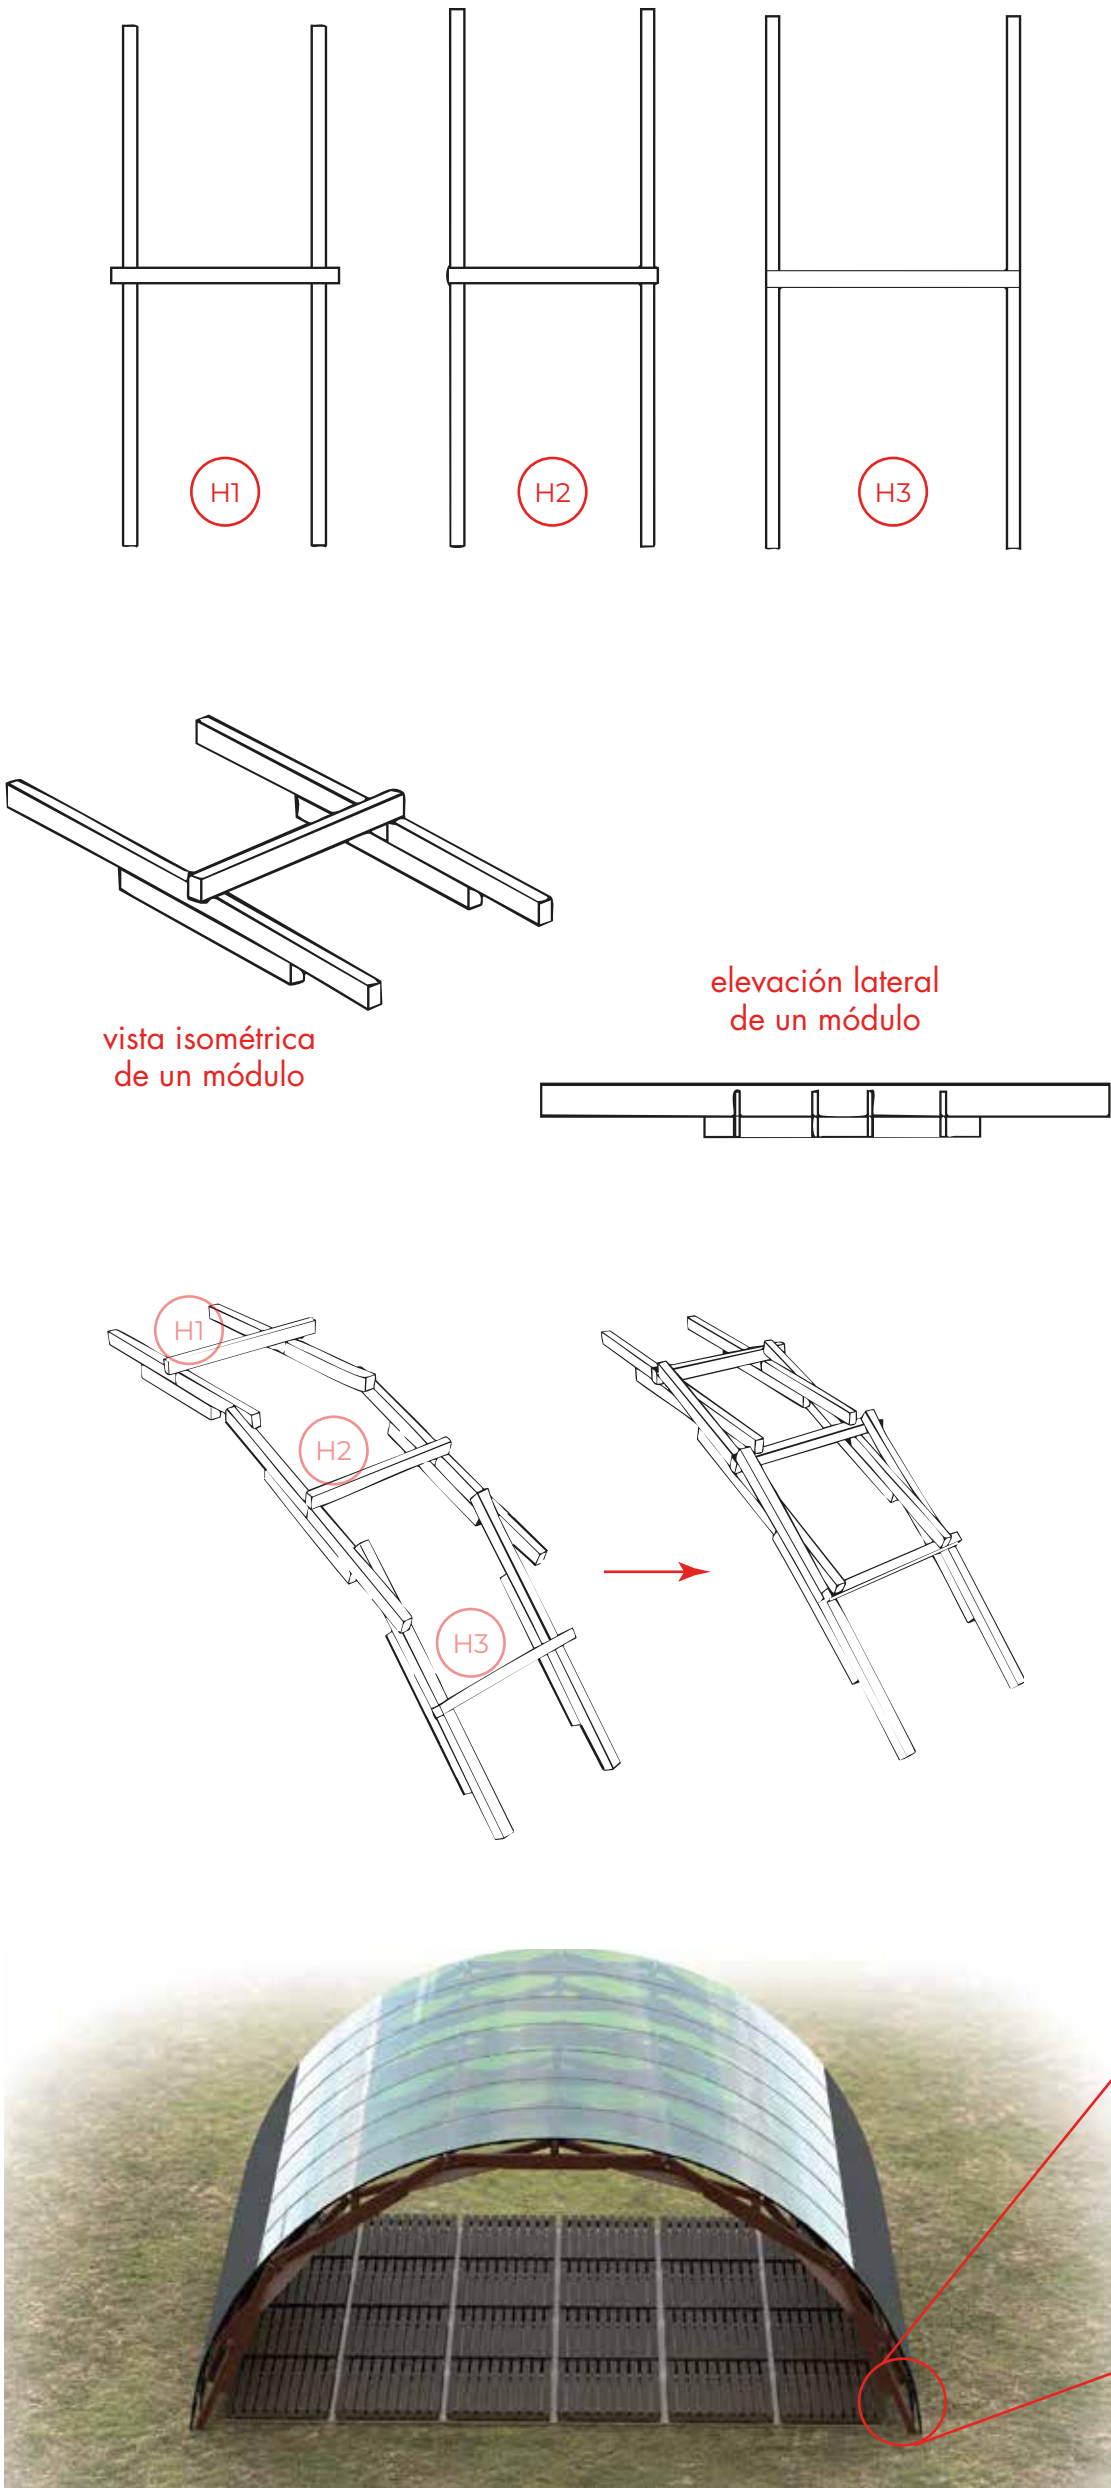

Para controlar el movimiento, se hacen 2 bases que "enrielan" y reciben los arcos. Para estabilizar aún más se usan tornillos de 14 cm para fijar los arcos al riel.

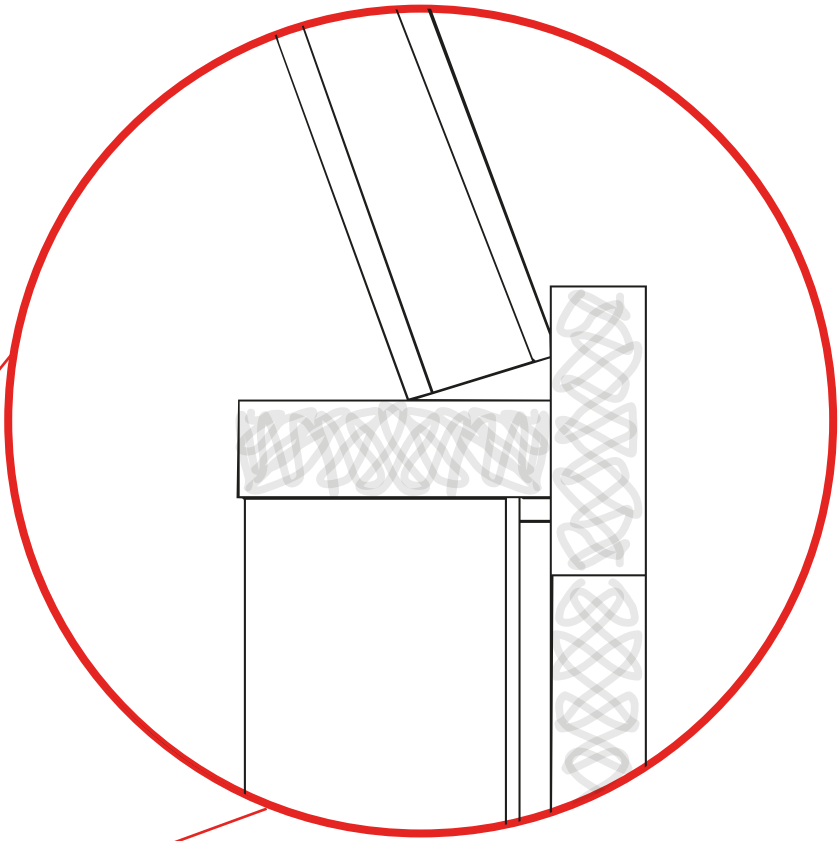