1
talado
bambu
colihue

2
lijado/
limpiado

3
foliado

4
disponer
contrachapado

5
laminado
presion+cola

6
formateado

7
corte
fresadora
cnc

8
estampado

DIAGRAMA DE PROCESO

MATERIALES A UTILIZAR

-La madera seleccionada para este utencilio sera chapa de madera de banbu Chileno (Colihue).
-Pegamento para madera Cola Fría Extra Firme Grip Bond 3.
-Maquina frezadora cnc.

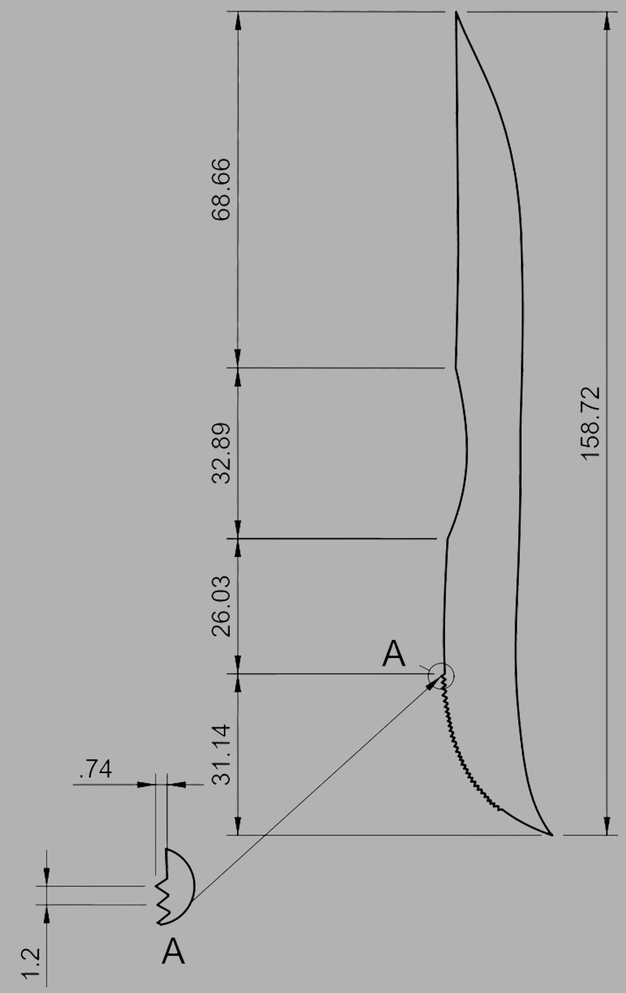

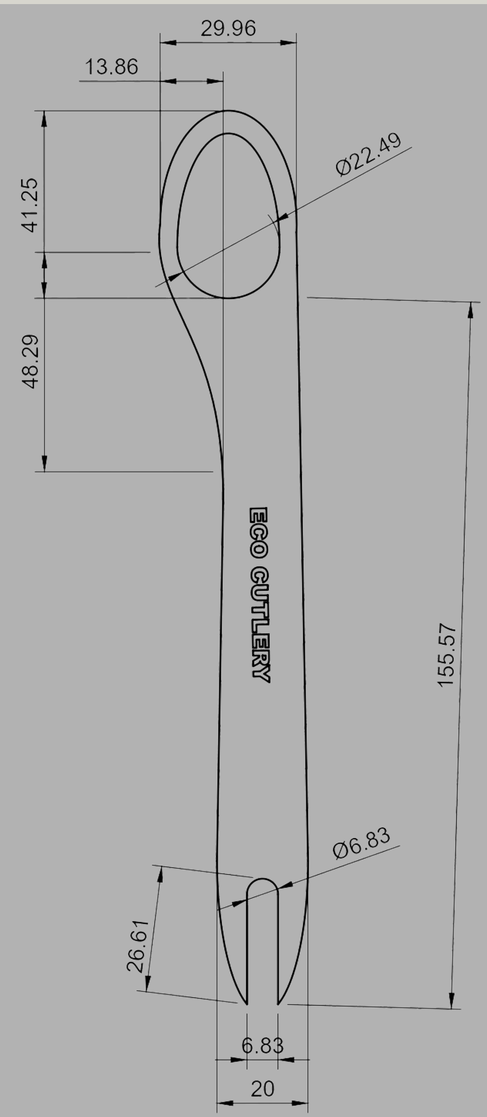

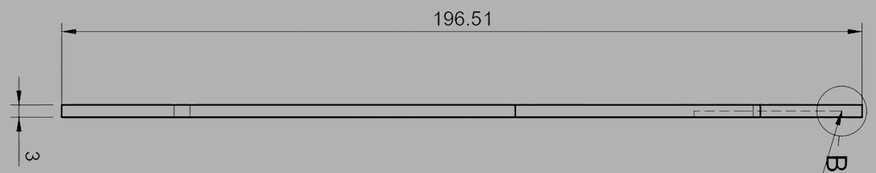

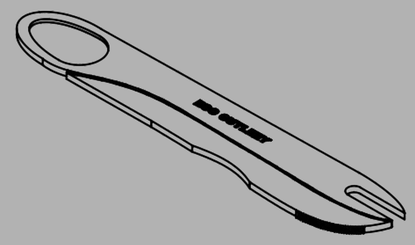

DIS3104