

### PLEGADO

Básicamente, el plegado del asiento consiste en el recogimiento de las piezas B y C hacia la pieza A (que se mantiene fija en espacio), y en la mantención de esa postura hasta su próximo uso.



Para mantenerse fijo y consistente, se debe cambiar la ubicación de las correas alrededor del asiento. A partir de los anillos unidos a la pieza C, las correas atraviesan los cortes laterales superiores en la pieza A, permitiendo la distribución del peso de las piezas entre ellas mismas.




Tras atravesar los cortes superiores las correas bajan hasta los pares de cortes inferiores dispuestos para los ojales. Debido a su enorme longitud hay que colocarlos en los lados opuestos, haciendo que se crucen diagonalmente desde una vista posterior.




### DESPLIEGUE DE PIEZAS

Pieza A

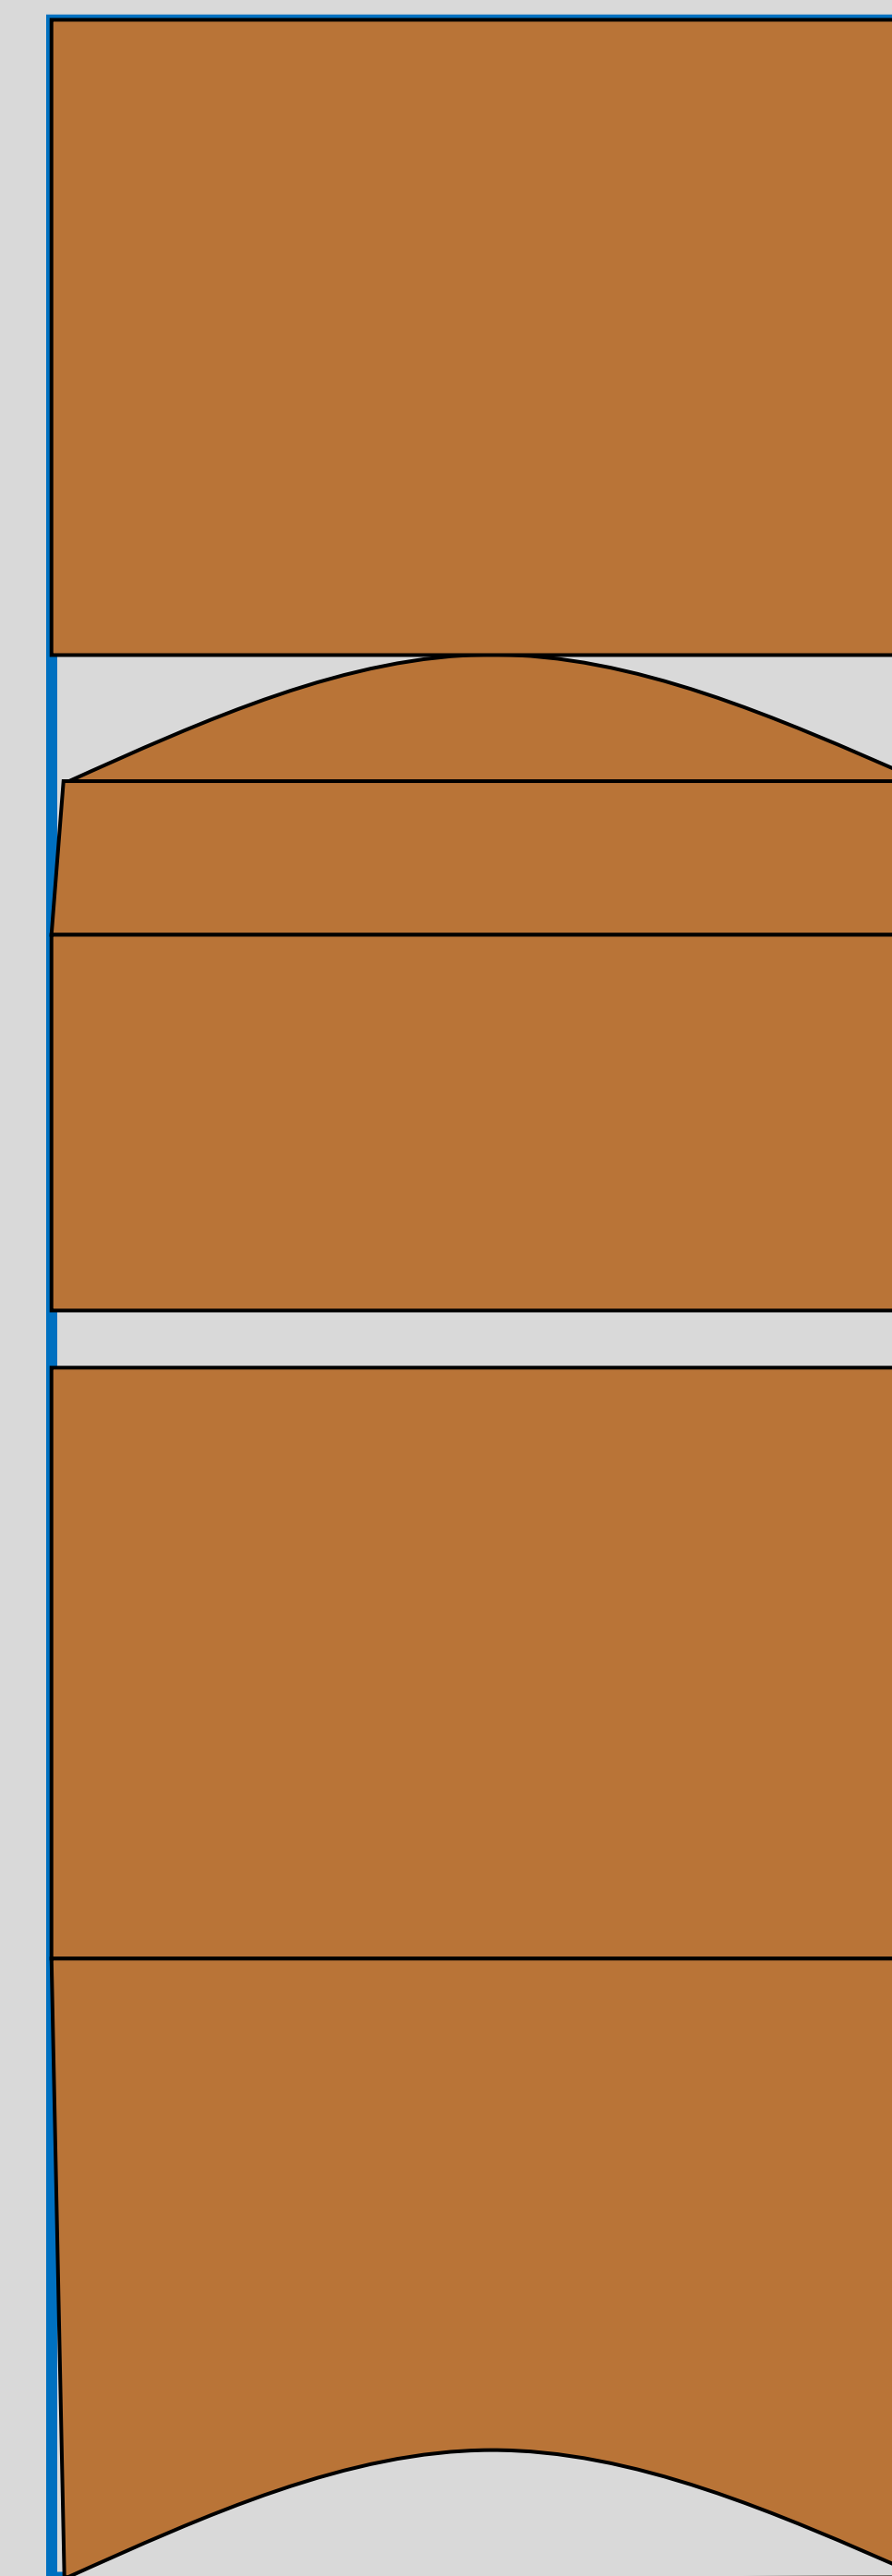

Pieza B

(+ detalle inferior en Pieza C)

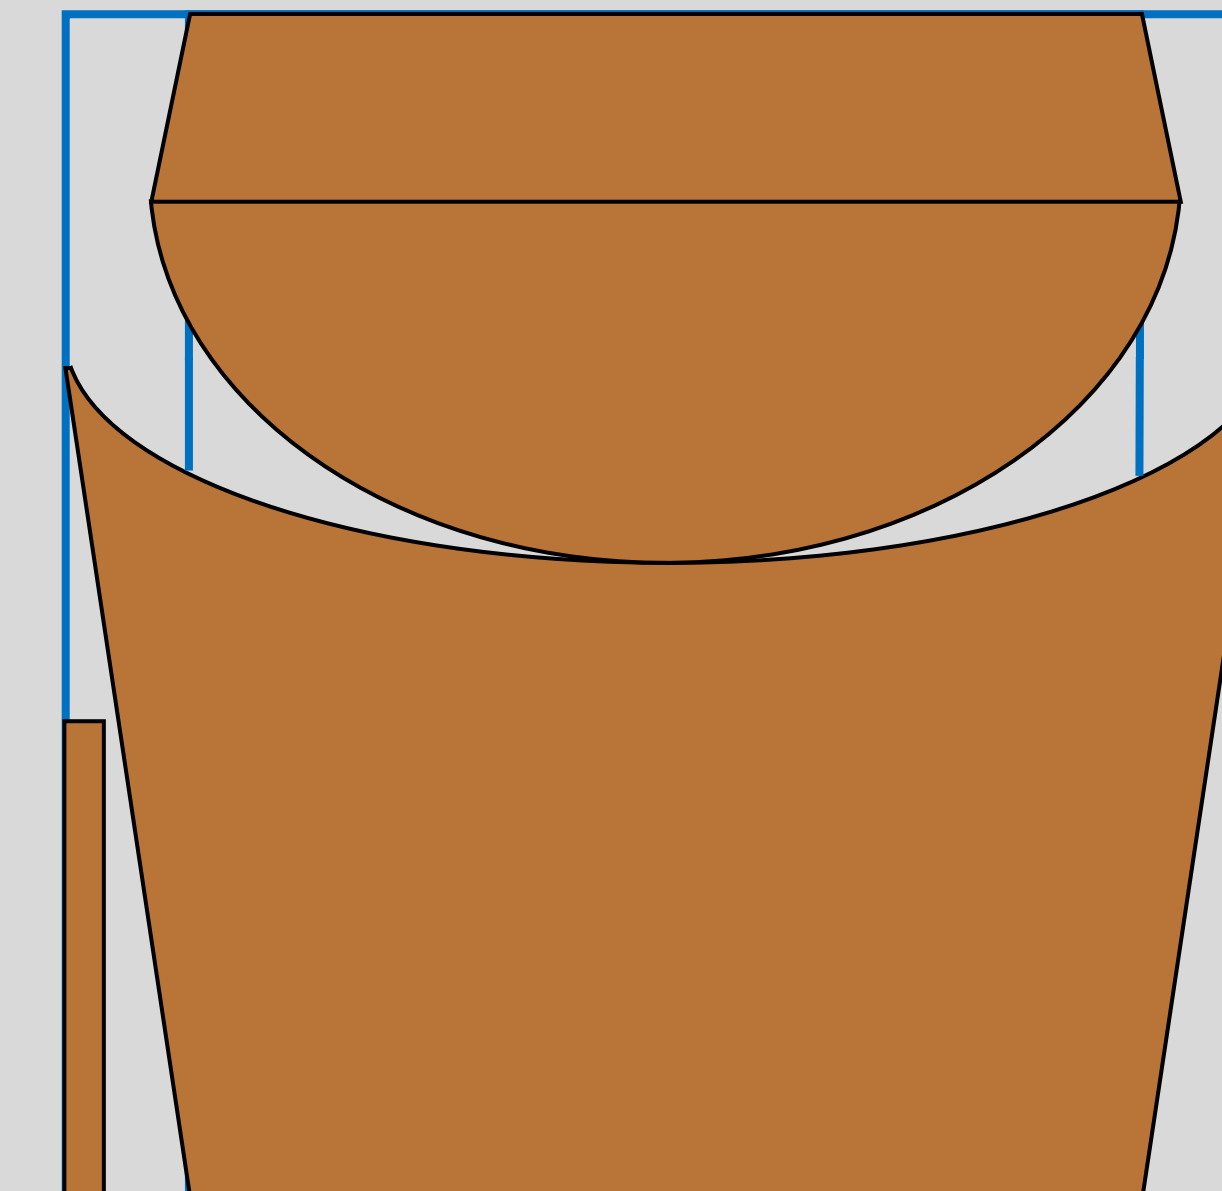

Pieza C

