

La solución definitiva para terrazas y exteriores.

LP

BUILDING PRODUCTS

BUILD WITH US.

Ideal para usos en: Terrazas, muelles, piscinas, Pérgolas, etc.



- ✓ Inastillable y antideslizante.
- ✓ Excelentes terminaciones y alta durabilidad.
- ✓ De fácil mantención, libre de pudrición y térmitas.

LP

BUILDING PRODUCTS

DECKING

TERRAZAS

DECKING PARA EXTERIORES DE ALTA DURABILIDAD

www.LPCHILE.CL



PRODUCTO

Las tablas LP Decking (Fiberon) están diseñadas para terrazas con excelente apariencia y terminación, de gran estabilidad y durabilidad. Este producto ha sido seleccionado por LP Building Products, líder mundial en la fabricación de tableros OSB para complementar su oferta de productos que incorporan tecnología al mercado de la construcción.

LP Decking está fabricado de madera y polietileno de alta densidad (HDPE), esta tecnología permite que usted pueda disfrutar sus espacios con estilo, por muchos años y con bajos costos de mantenimiento.

LP Decking es además ecológico, ya que sus piezas se componen en un 51% de materiales reciclados, 28% de materiales recuperados y 21% de material nuevo, ayudando de esta manera a la conservación del Medio Ambiente.

CARACTERISTICAS

Usos

-Terrazas exteriores -
Muelles- Piscinas -Pérgolas

Formato



COLOR IPE
FIBERON HORIZON
Ancho 13,7cm | Espesor 2,54cm | Largo 3,66m

Beneficios

Los productos Fiberon están garantizados al astillamiento, termitas y descomposición. Tienen gran resistencia a las manchas, pérdidas de color y hongos, son de baja mantenimiento y conservan su belleza en el tiempo.

El veteado de las tablas de decking Fiberon son uniformes por ambos lados permitiendo ahorrar en cortes y evitar desperdicios.

Estos productos no necesitan ser pintados ni teñidos, siendo comprobada su duración en el tiempo, ahorrando en costos de mantenimiento.

ALMACENAMIENTO

Deben ser almacenadas bajo techo en áreas limpias y secas, separadas del piso sobre una superficie nivelada y cubiertas de la luz y agua con un cobertor opaco e impermeable.

INSTALACION

Consideraciones Previas

Están previstas solo para uso peatonal en el exterior. Ninguno de estos productos puede ser usado como elemento estructural.

Considere que durante los primeros meses, el producto presentara una decoloración uniforme.

Para garantizar la ventilación necesaria, no deberán colocarse en ningún caso directamente sobre el suelo.

Mejorar drenajes o nivelar el suelo para eliminar la posibilidad de que quede agua estancada debajo de la terraza.

Montaje

La tolerancia dimensional de las tablas en el largo es de 3cm, por lo que antes de instalar debe recortar uno de los extremos.

Las herramientas para instalación son las utilizadas comúnmente para trabajos en madera, se recomienda disco de sierra de tungsteno o de 40 dientes.


Asegurar una ventilación adecuada por debajo de una tarima para exteriores, mínimo 6cm. No instale las tablas directamente al suelo.

Para su fijación, usar tornillos galvanizados de 8 x 2 1/2".



La distancia de los apoyos es perpendicular a las tablas con una distancia máxima entre ejes de 40cm para uso residencial y de 30cm para uso comercial o público. Cuando se colocan en sentido diagonal, hay que reducir el espacio entre los apoyos en 10cm.

Para evitar las deformaciones debidas a las diferencias de temperatura y permitir la evacuación del agua o la nieve deberá considerarse un espaciamiento de 5mm mínimo entre tablas y de 6mm al encontrarse con una pared.

Como norma general, recomendamos dejar separación de 3mm entre tope de tablas.

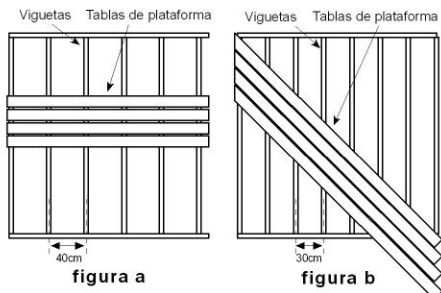



Las terrazas sin fijaciones a la vista dan una apariencia y sensación más suave y elegante. Se considera la colocación de los clips en cada apoyo. El clip garantiza una distancia reglamentaria y mínima de 5mm

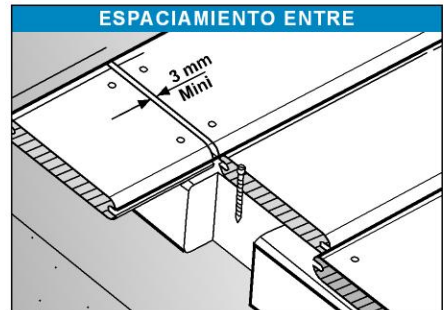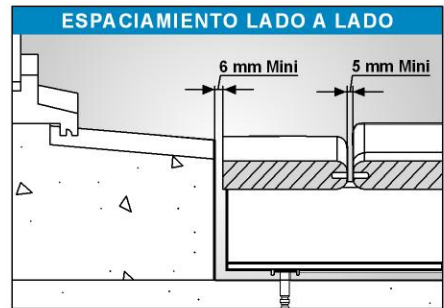

Respetar los espaciamientos permite:

- Una mejor ventilación
- Evacuación de residuos orgánicos
- Condiciones de garantía del producto

TERMINACION

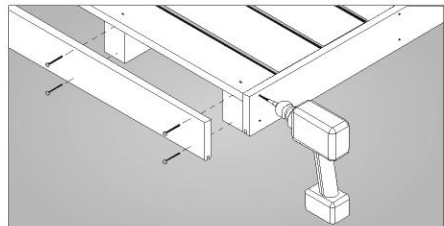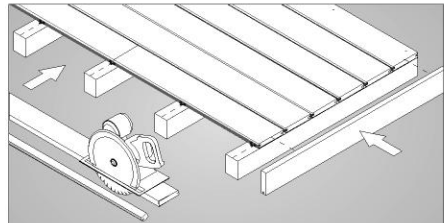

Mantenimiento

Al usar maquinas de limpieza a presión. Úselos a presiones menos 1500 psi y a unos 30cm por encima de la superficie de la tabla.

Limpie su decking con agua, previniendo la acumulación de polen, resinas y polución en general. Para prolongar aun más la vida útil de su decking, recomendamos evitar derrames de aceite. En caso de que esto ocurra, limpie la superficie con abundante jabón anti-grasa.

Los elementos almacenados directamente en la parte superior de la superficie, tales como macetas, provocan evaporación del agua y pueden causar algunas manchas en la superficie.

IMPORTANTE

Recomendamos seguir todas las instrucciones de esta ficha, antes de usar el producto. Si tiene alguna duda, contactese con nuestro equipo de soporte técnico al (562) 2414 2200 ó a la casilla contacto@lpchile.cl