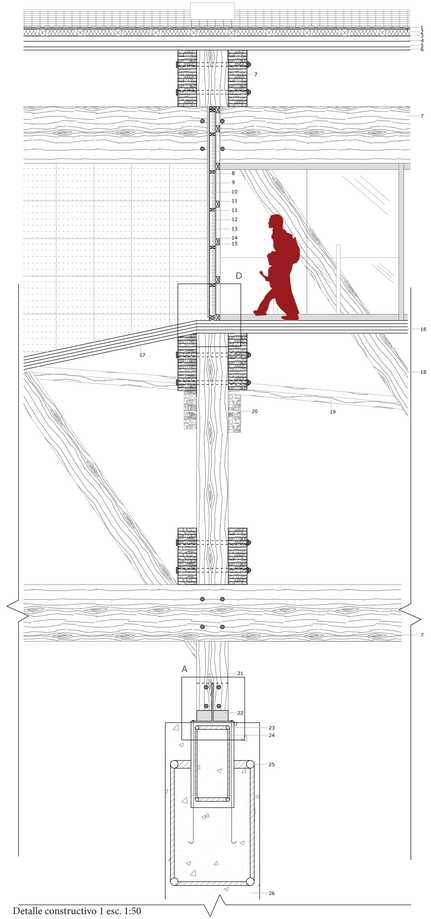

Detalle constructivo 1 esc. 1:50

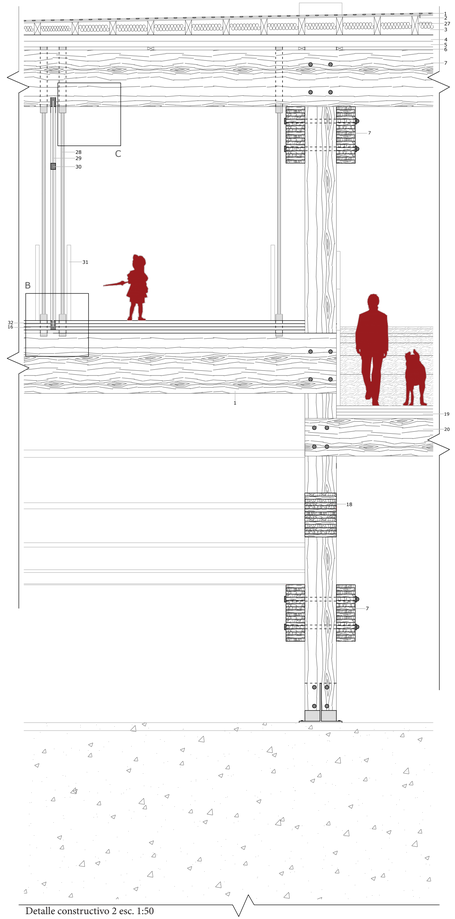

Detalle constructivo 2 esc. 1:50



A



B

C



D

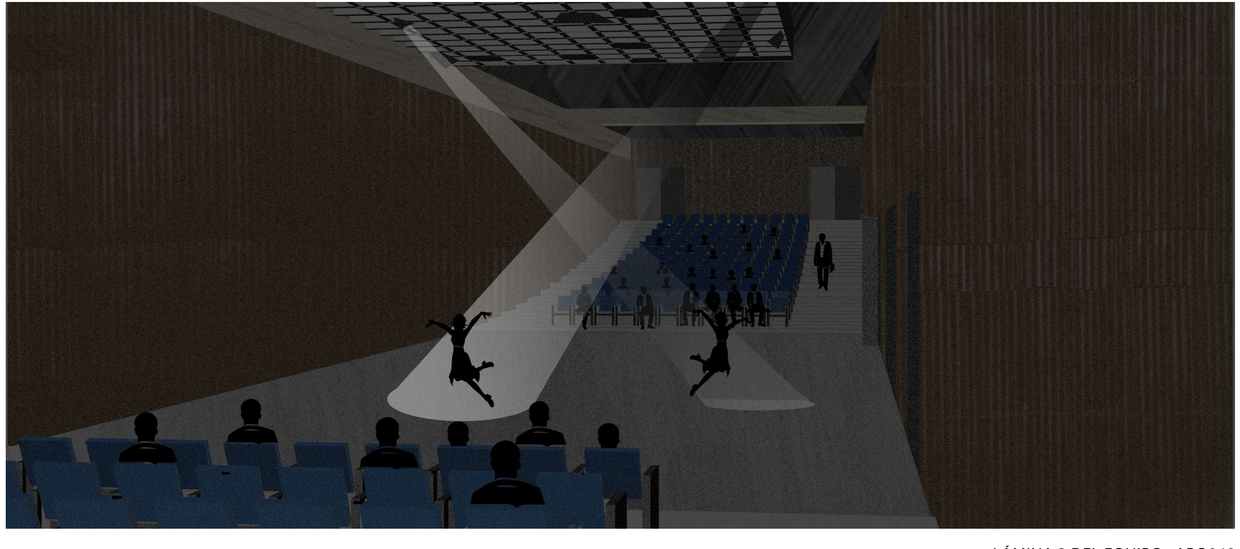

1. Esterilla Drenate 'mira drain GR9200' marca Carlisle
2. Membrana impermeabilización "flagon pvc' marca Soprema
3. Aislante poliestireno extruido "FOAMULAR" E=2,5 cm
4. Poliestireno expandido densidad 60 Kg
5. liston madera 5x10 cm
6. Placa madera clt E= 9 cm
7. Viga madera pino Radiata laminada 30x90 cm
8. Dlt 9 mm
9. Aislante acústico de 3mm ixpe con silver film
10. Lana de vidrio 90 mm alta densidad
11. Distanciador 5x10 cm
12. Placa osb 11,1 mm
13. Barrera de humedad TYBEK
14. Revestimiento acustico Masisa 60x60 cm, espesor 12 mm
15. Revestimiento Masisa, Concreto Metropolitan 2,5x0,2 mt espesor 9mm
16. Losa CLT 6x3 mt, espesor 20 cm
17. Losa CLT curvo 6x3 mt, espesor 20 cm
18. Diagonal estructural madera pino radiata Laminada 50x50 cm
19. Losa CLT curvo 6x2.8 mt, espesor 20 cm
20. Viga madera pino Radiata laminada 60x20 cm
21. Pilar madera pino radiata lamanida 50x50 cm
22. Pletina en cruz espesor 10 mm
23. Cod. acma linea 920. 4fe Ø 9.2mm
24. Enfierradura de fundación - viga H-20
25. Cod. acma linea 920. 8e Ø 12mm
26. Hormigon H-20
27. Distanciador madera 5x10 cm
28. Perfil tubular metalico Ø 5cm
29. Vidrio espesor 1 cm
30. Marco ventana, perfil metalico 10x1 cm
31. Pilar baranda madera 6x3 cm
32. Perfil metalico en U marco ventana, 15x15 mm