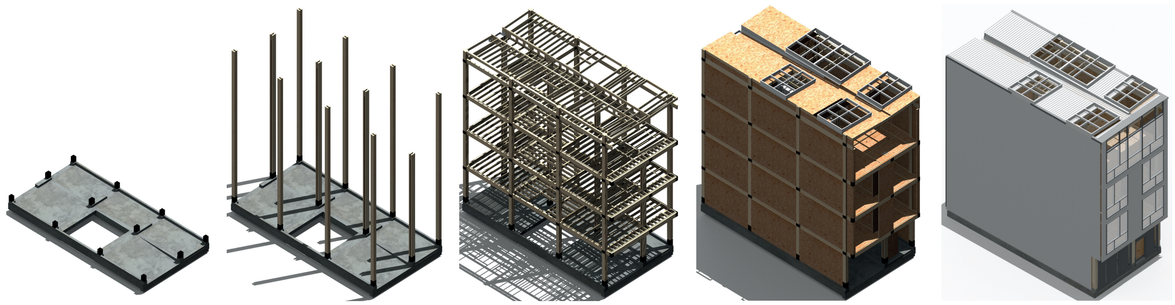

SECUENCIA CONSTRUCTIVA

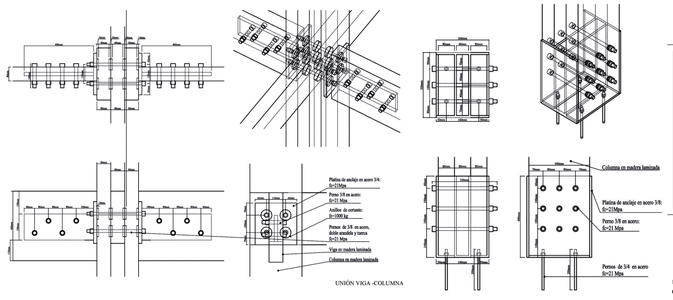

Estructura en madera

Madera Pino Radiata ES6
Resistencia a la flexión: fb = 120 kg/cm2
Resistencia a la compresión paralela: fcll = 105 Kg/cm2
Resistencia a la compresión Perpendicular: fcl = 18 Kg/cm2
Resistencia a la tracción paralela: Ftll = 100 Kg/cm2
Resistencia al Cortante: fv = 15 Kg/cm2
Módulo de Elasticidad: Emin = 90.000 Kg/cm2.
Módulo de Elasticidad: E 5% = 105.000 Kg/cm2.
Densidad del material= 650 kg/m3

Especificaciones

Zona de riesgo sísmico Intermedio
Microzonificación Sísmica Lacustre 200
Perfil de suelo E
Tipo de planta =Rectangular (regular) => 1,00
Alzado= Irregular =<0,90
Ro = 2 x 0,90 = 1,8

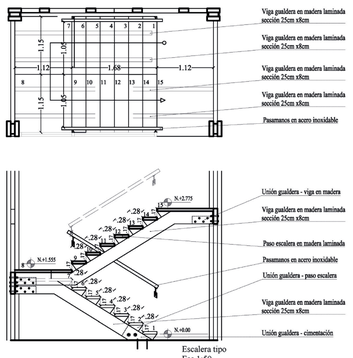

Escalera tipo
Esc 1:50