

Proceso constructivo


Fundación corrida + radier




Vigas MLE




Vigas MLE + Casetas de madera

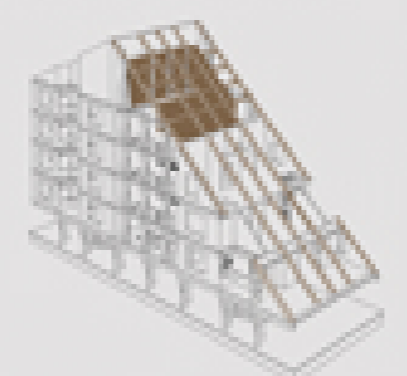

Techo

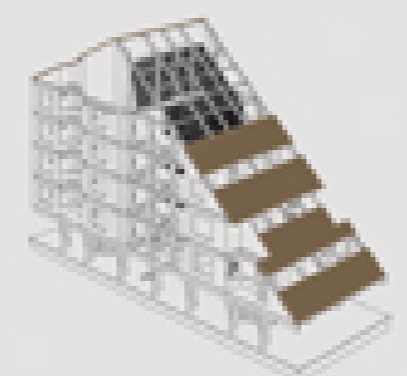


Revestimiento

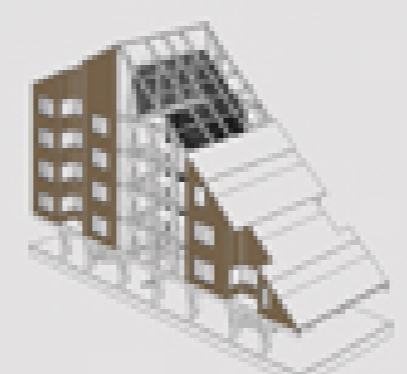


Plano MLE




Instalación pilares, vigas y CLT simultáneamente

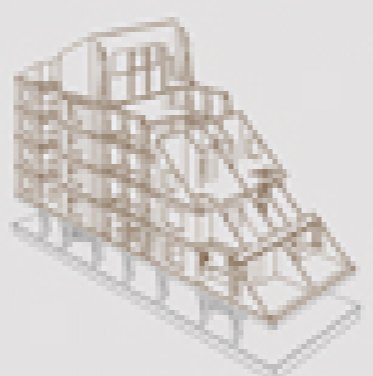


Escalera

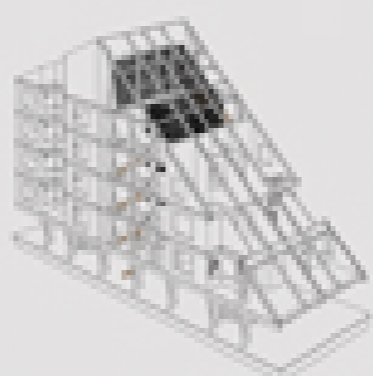

Ventanas

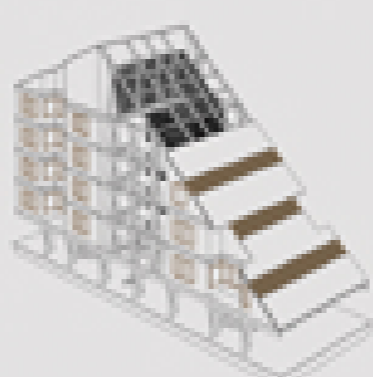

Grilla de madera + Policarbonato

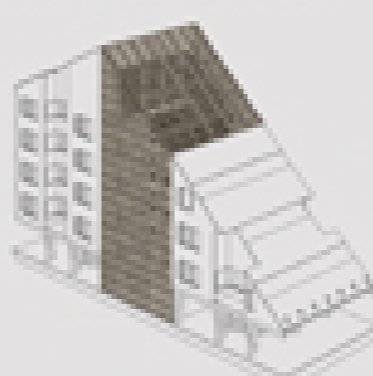


Detalles Constructivos

Plancha zinc 25mm

Contenedora de madera 2x4"
Terciado estructural 18mm
Aislación Lana mineral 100mm
Membrana hidrófuga


Contagoteras

Tapacón de madera cepillada
Panel CLT 150mm
Placa anclada de acero
Tornillo trafileado
Aislación Lana mineral 100mm
Plancha OSB 15mm
Madera cepillada 1x2"
Viga MLE 300x150mm
Placa de anclaje escondida de acero
Panel CLT 150mm
Madera cepillada 2x4"

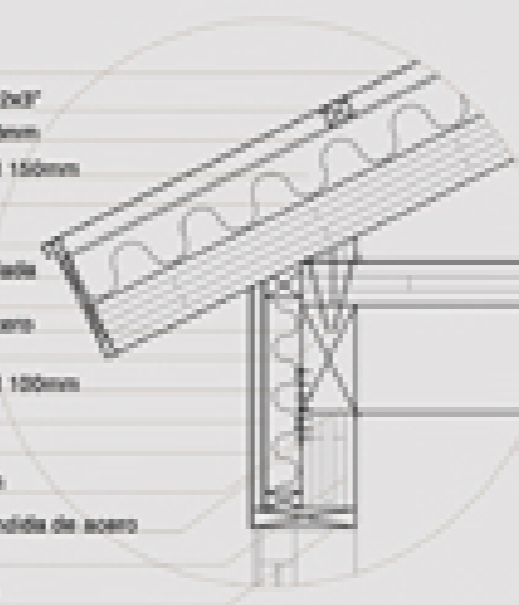


Ventana termopanel

Madera cepillada 2x4"
Panel CLT 150mm
Aislación Lana mineral 100mm
Plancha OSB 15mm
Unión escondida de acero
Placa de anclaje de acero
Panel CLT 120mm
Tornillo trafileado
Viga MLE 300x150mm
Madera cepillada 1x2"
Madera termotratada 18mm TW-028
Diseño MH HDO Canto Redondo en 1x2" Color Black Ash

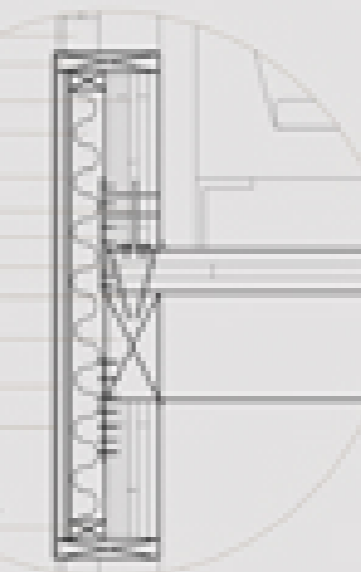

Ventana termopanel


Madera cepillada 2x4"
Panel CLT 150mm
Aislación Lana mineral 100mm
Plancha OSB 15mm
Madera cepillada 1x2"
Unión escondida de acero
Panel CLT 120mm
Tornillo trafileado
Separadores de madera 2x4"
Aislación Lana mineral 100mm
Terciado estructural 18mm
Viga MLE 200x400mm
Madera termotratada 18mm TW-028
Diseño MH HDO Canto Redondo en 1x2" Color Black Ash
Contagoteras

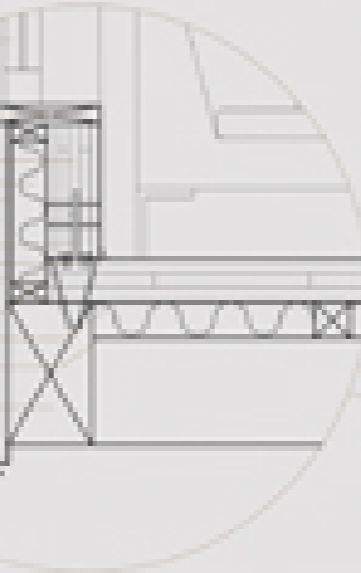

Pilar MLE 200x300mm

Anclaje metálico estructura

Perno pasador
Rastor hormigón pulido
Unión acero
Acabado
Autovivante
Pegado
Estante
Terreno natural
E1 15mm/2E 15mm
Cemento Aunite
Fundación corrida de hormigón a castillo
Empalmado hormigón
corta

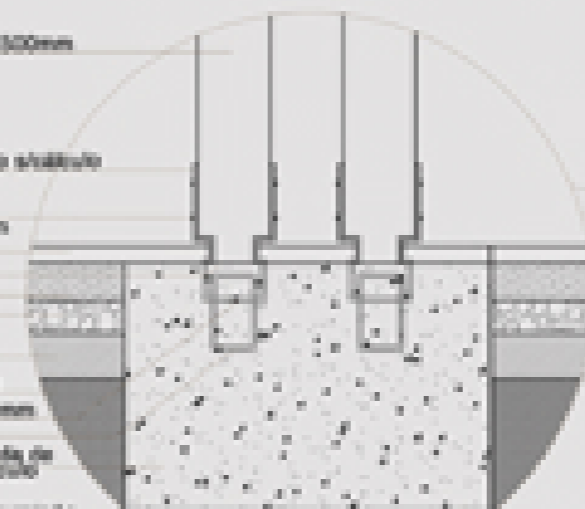

Corte Escantillón 1:60

Terciado estructural 18mm
Contenedora madera 2x4"
Panel CLT 150mm
Plancha zinc 25mm
Contagoteras
Aislación Lana mineral 100mm
Tapacón de madera cepillada
Terciado estructural 12mm

Ventana termopanel
Panel CLT 150mm
Aislación Lana mineral 100mm
Plancha OSB 15mm
Membrana hidrófuga
Madera cepillada 1x2"
Madera termotratada 18mm TW-028
Diseño MH HDO Canto Redondo en 1x2" Color Black Ash

Madera cepillada 2x4"

Panel CLT 120mm
Guarnición
Viga MLE 300x150mm
Comisa

Aislación Lana mineral 100mm
Terciado estructural 18mm
Viga MLE 200x400mm
Contagoteras

Pilar MLE 200x300mm

Anclaje metálico estructura
Rastor hormigón pulido
Hormigón
Fundación corrida de hormigón a castillo
Terreno natural

