


¿Cómo funciona?

CONTROL SOLAR (LUZ DIRECTA)



Cubierta ajustable según el ángulo de incidencia de la luz solar

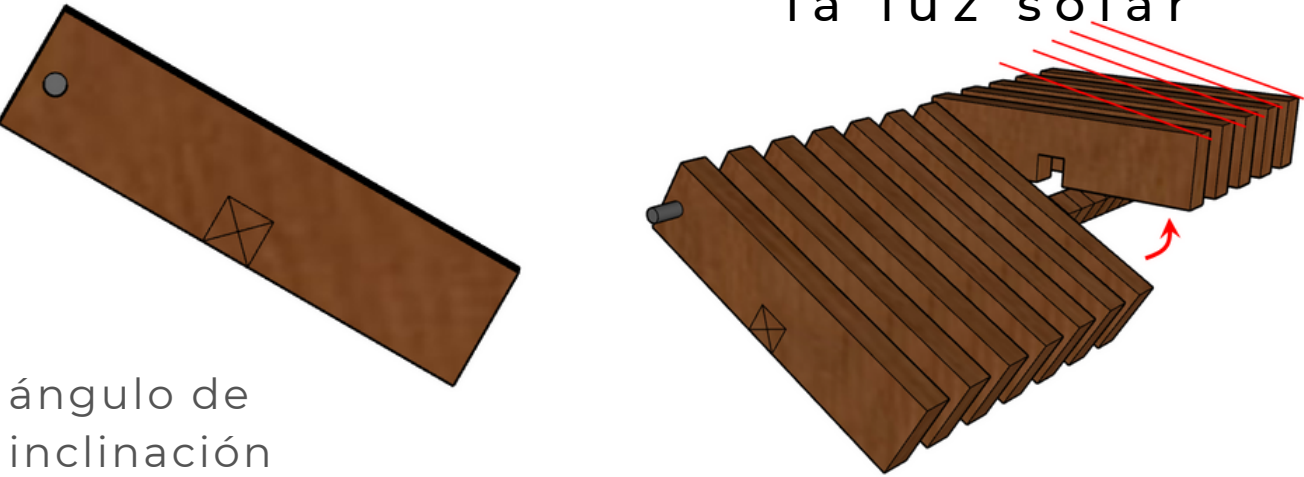


cables que levantan las barras

ángulo de inclinación



OSCURIDAD NOCTURNA E INSEGURIDAD



Iluminación artificial homogénea en el modelo

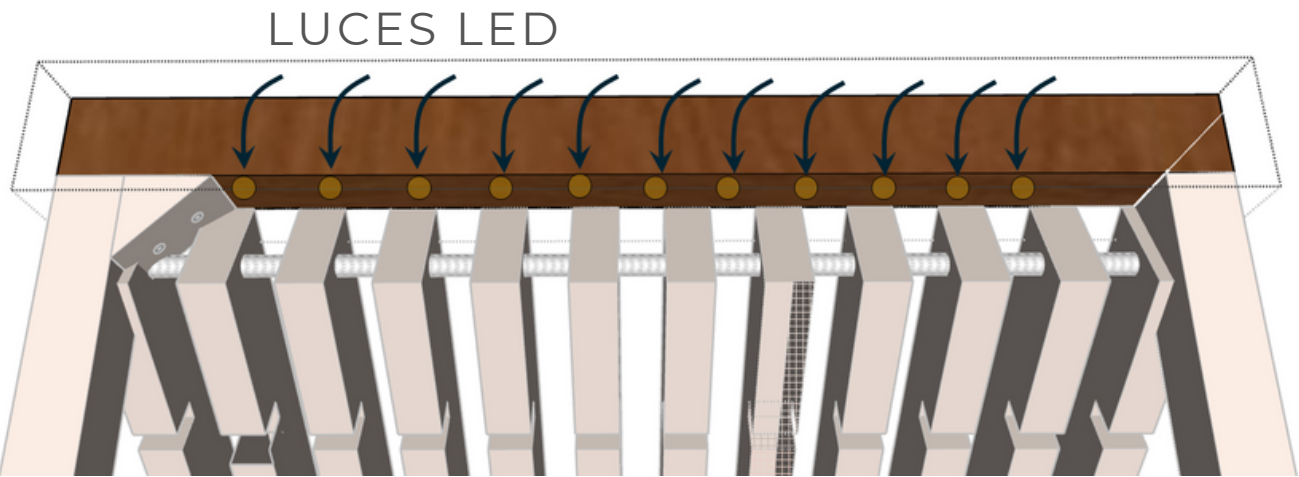

ANCLAJE SUELO

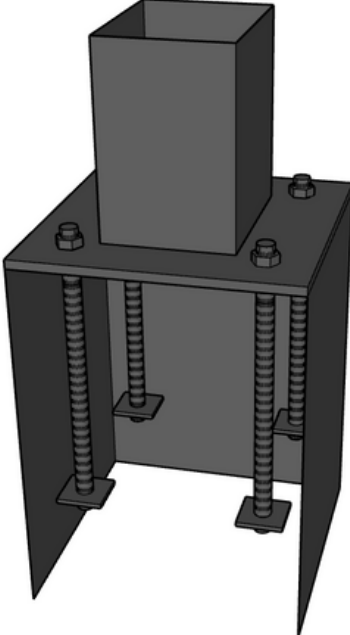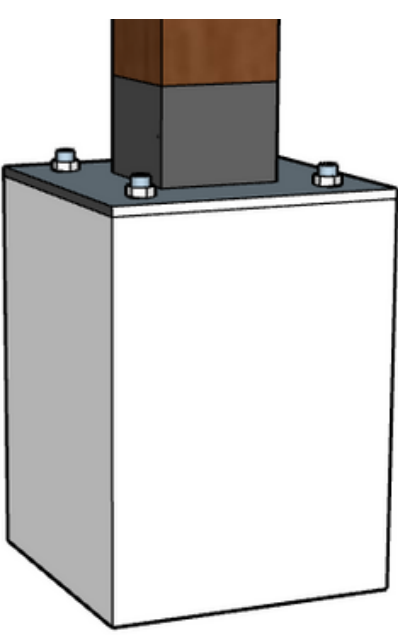



PLETINA DE ANCLAJE 7CM

PERNOS 10MM

PLETINA 10X10MM





DESPIECE

ALERO

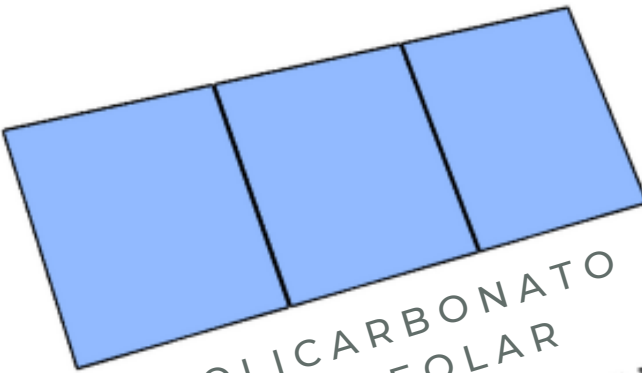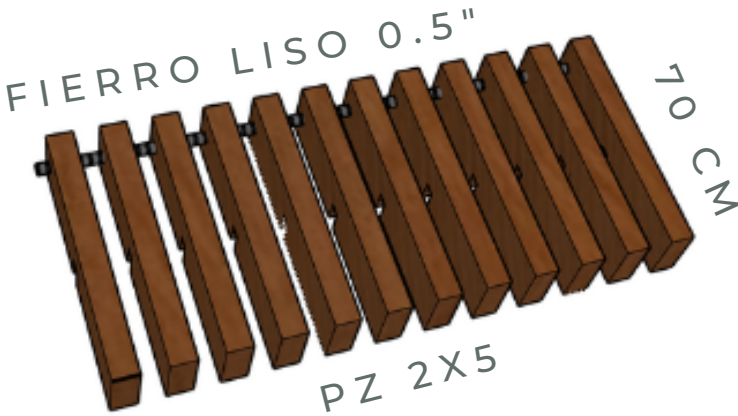

BRAZOS

PZ 2X2"
MADERA LAMINADA

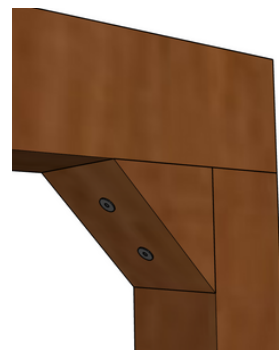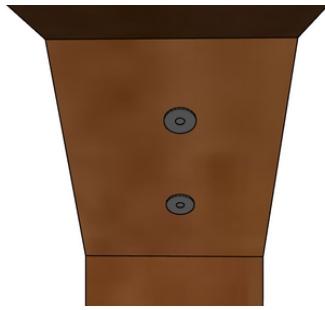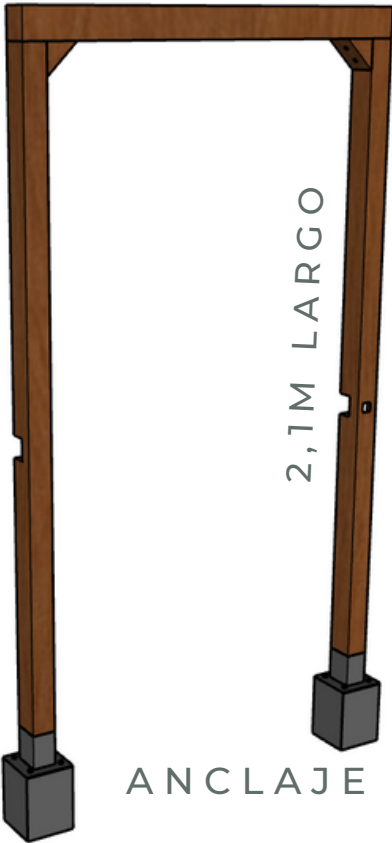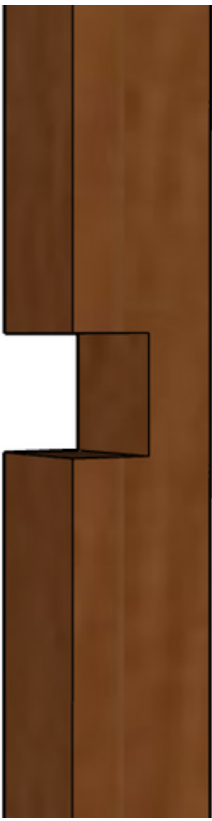

ASIENTO Y RESPALDO

