

TORRE MIRADOR PUENTE COLGANTE


SISTEMA DE EVACUACIÓN



- 01. DISPOSICIÓN PLATAFORMA**
CADA MÓDULO DE PLATAFORMA DISPONE DE 3 VÍAS COMPLEMENTARIAS QUE GENERAN UN RECORRIDO ADECUADO Y AMPLIO PARA UNA POSIBLE EVACUACIÓN.
- 02. ACCESIBILIDAD A PLATAFORMA**
TANTO EL MIRADOR COMO LA BASE DE LA TORRE SE RECONOCEN COMO ESPACIOS DESTACADOS PARA LA EVACUACIÓN, YA QUE MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE ESTOS CON LA PLATAFORMA, SE PERMITE LA EVACUACIÓN DE QUIENES VIVEN EN LOS ALREDEDORES INFERIORES Y DE QUIENES HACEN USO DEL PROYECTO.
- 02. EVACUACIÓN**
LA VINCULACIÓN DE BASE Y MIRADOR A LA PLATAFORMA Y SU RESPECTIVO AMPLITUD PERMITE LA REALIZACIÓN DE UNA POSIBLE EVACUACIÓN CONTINUA Y SEGURA, FACILITANDO EL TRASLADO DE PEATONES.

TRATAMIENTO DE LA MADERA

MADERA PRESERVADA PINO RADIATA (IMPREGNADA)
LA ESPECIE MÁS UTILIZADA EN CHILE PARA LA CONSTRUCCIÓN ES LA MADERA DE PINO RADIATA, SIN EMBARGO, AL SER CLASIFICADA DENTRO DE LA QUINTA CATEGORÍA DE RIESGO POR LA NORMA CHILENA 789/1, ESTA DEBE MANTENER UN ESTADO DE PRESERVACIÓN PREVIO A UN TRATAMIENTO QUE FACILITE INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE DURABILIDAD.

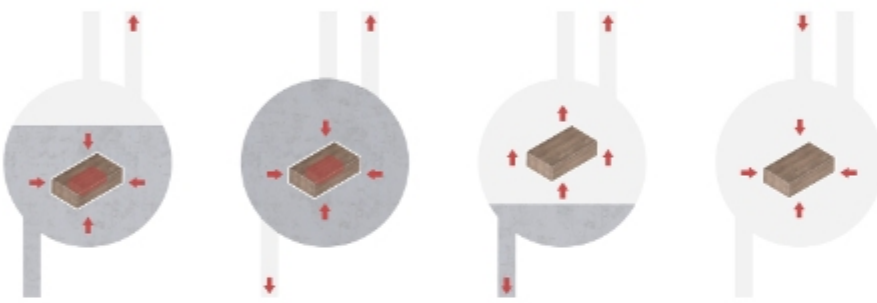

- A. VACÍO INICIAL**
Prepara la madera para que ingrese la solución.
- B. PRESIÓN**
Se inyecta solución preservante dentro de la madera.
- C. VACÍO FINAL**
Retira solución desde la superficie de la madera.
- D. IMPREGNACIÓN**
Resultado de madera impregnada.



VISTA AXONOMÉTRICA

- 01 MÓDULO DE APOYO
- 02 BASE DE TORRE
- 03 TORRE MIRADOR
- N ANTESALA NORTE
- S ANTESALA SUR