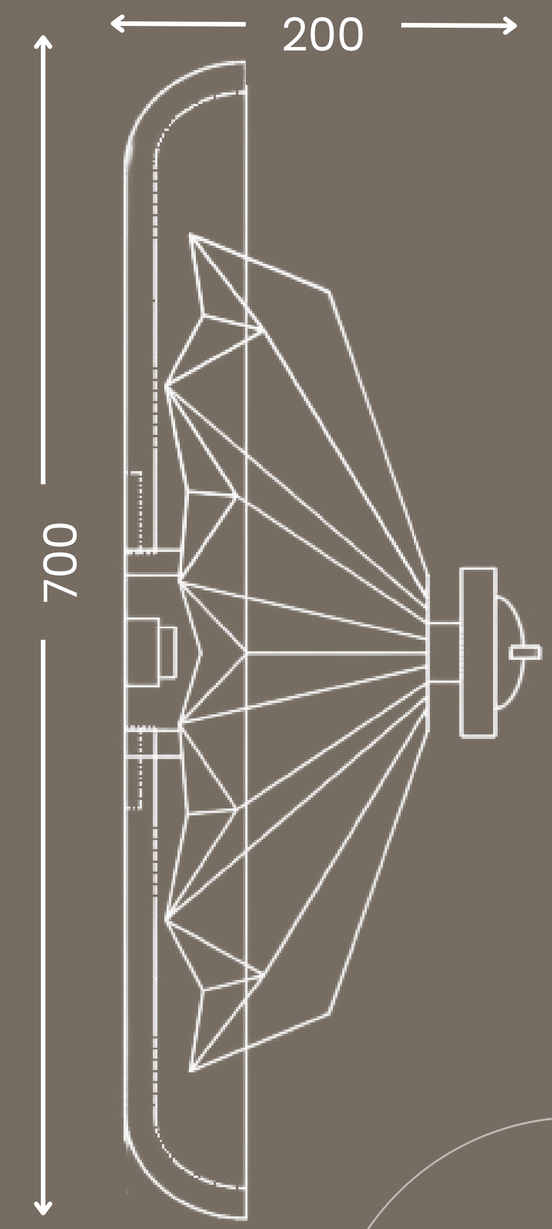

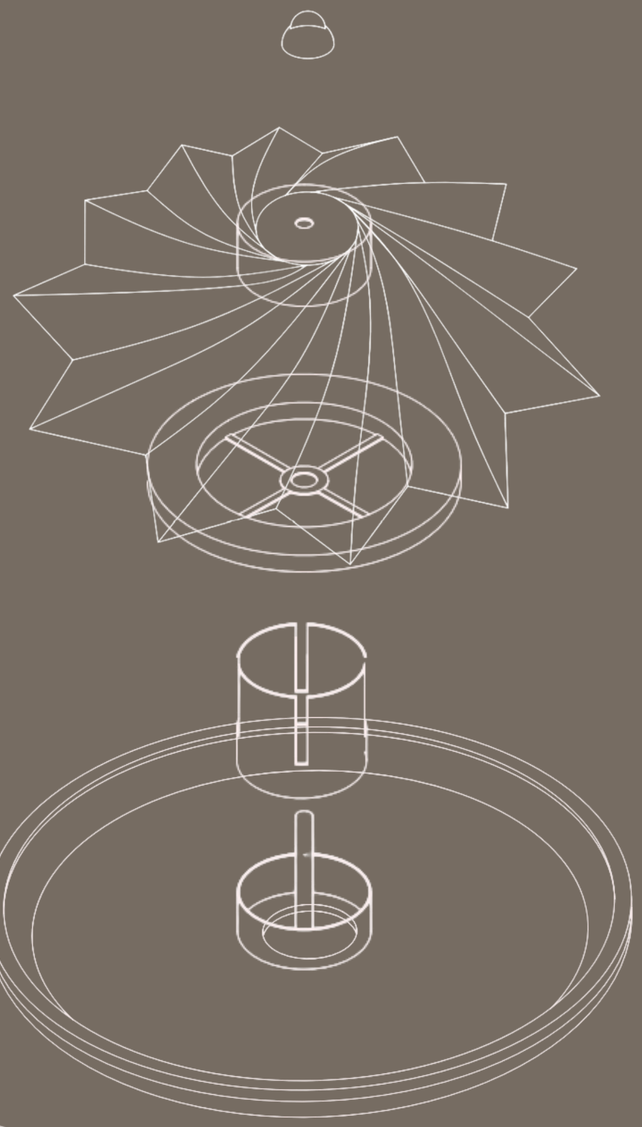

Interacción con el usuario

La fabricación y comercialización de la luminaria está pensada para ser producida mediante pedidos personalizados, evitando la sobreproducción.

Aura de loto onsta de tres componentes principales: el cuerpo de madera, el mecanismo de metal, y el plegado de plástico. El cuerpo de madera es cortado con precisión utilizando una máquina cortadora CNC, luego las piezas son pegadas para alcanzar el grosor ideal antes de recibir un acabado boleado en los extremos. Este proceso optimiza el uso del material, asegurando tanto la calidad como la eficiencia. El mecanismo metálico, compacto y hecho de acero inoxidable, alberga un aro de luz con tecnología LED, proporcionando una iluminación eficiente y de bajo consumo. Finalmente, el plegado del plástico es realizado de manera manual, cuidando los detalles.