



B/C

PLYWOOD


En CMPC estamos constantemente preocupados por entregar productos y servicios de excelencia, por eso contamos con SELEX, un tablero contrachapado con grandes ventajas y reconocido por su calidad, que cuenta con el respaldo y trayectoria que sólo CMPC puede ofrecer.

- Calidad superior y homogénea.
- Alta calidad visual.
- Resistencia estructural.
- Producto con certificación FSC[®].



La marca del
manejo forestal
responsable


* Pregunte por nuestros productos
con certificación FSC[®]

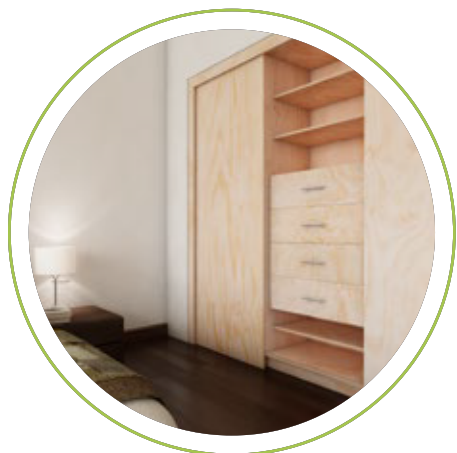

Decoración y mueblería.



Revestimientos interior y exterior, muros, cielo.

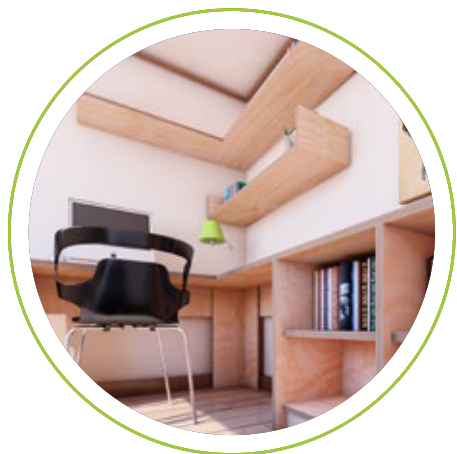

Hágalo usted mismo, embalajes, mueblería y base para laminación.

VENTAJAS Y USOS



Tablero de alta calidad visual, favorece el uso en revestimientos decorativos, mueblería, pisos y laminación.



Fácil manipulación por su excelente relación peso-volumen.



Fabricación en base a resina fenol-formaldehído, de baja emisividad, que aumenta su resistencia contra la humedad, favoreciendo su uso en ambientes interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS

	Selex B	Selex C
Terminación		
Grado de lijado	150	120
Defectos naturales		
Nudos vivos	Hasta 25 mm de ancho	Hasta 40 mm de ancho
Nudos muertos	Reparados, hasta 25 mm de ancho	Hasta 40 mm de ancho
Orificio de nudos	No permite	Hasta 25 mm de ancho
Bolsillos de resina	Hasta 25 mm de ancho	Permite
Bolsillos de corteza	No permite	Permite
Pecas	Permite	Permite
Defectos de operación		
Grietas abiertas	Hasta 1 mm de ancho	Hasta 25 mm de ancho
Rasgaduras abiertas	Hasta 1 mm de ancho	Hasta 25 mm de ancho
Manchas por hongos	Permite	Permite
Rugosidad	Leve	Permite
Reparaciones		
Grietas interiores en nudos	Permite	No reparadas, 1 mm de ancho
Ruteados con poliuretano	Hasta 57 mm de ancho	Permite
Parches de masilla	Permite	No aplica
Parches de madera individuales	Permite	No aplica
Parches de madera dobles	Permite	No aplica
Parches de madera triples	Permite	No aplica

ESPECIFICACIONES GENERALES

Dimensiones: 1,22 x 2,44 m	Espesor (mm)	6,5	9	12	15	18	21	25
	Espesor pulgadas	1/4"	11/32"	15/32"	19/32"	23/32"	13/16"	1"
	Nº de Chapas	3	3	5	5	6/7	7	9
Densidad	480 – 550 kg / m ³							
Adhesivo	Adhesivo fenol-formaldehído que cumple norma de emisión E1.							
Certificación Estructural	PS1-19 por TP & EN 13986 (CE2+) por HFB.							
Certificación Forestal	Producto con certificación FSC®							
Contenido de humedad	8% a 12% para todos los tableros.							