


ALTURA VIVA

Dimensiones (mm)



Proceso productivo

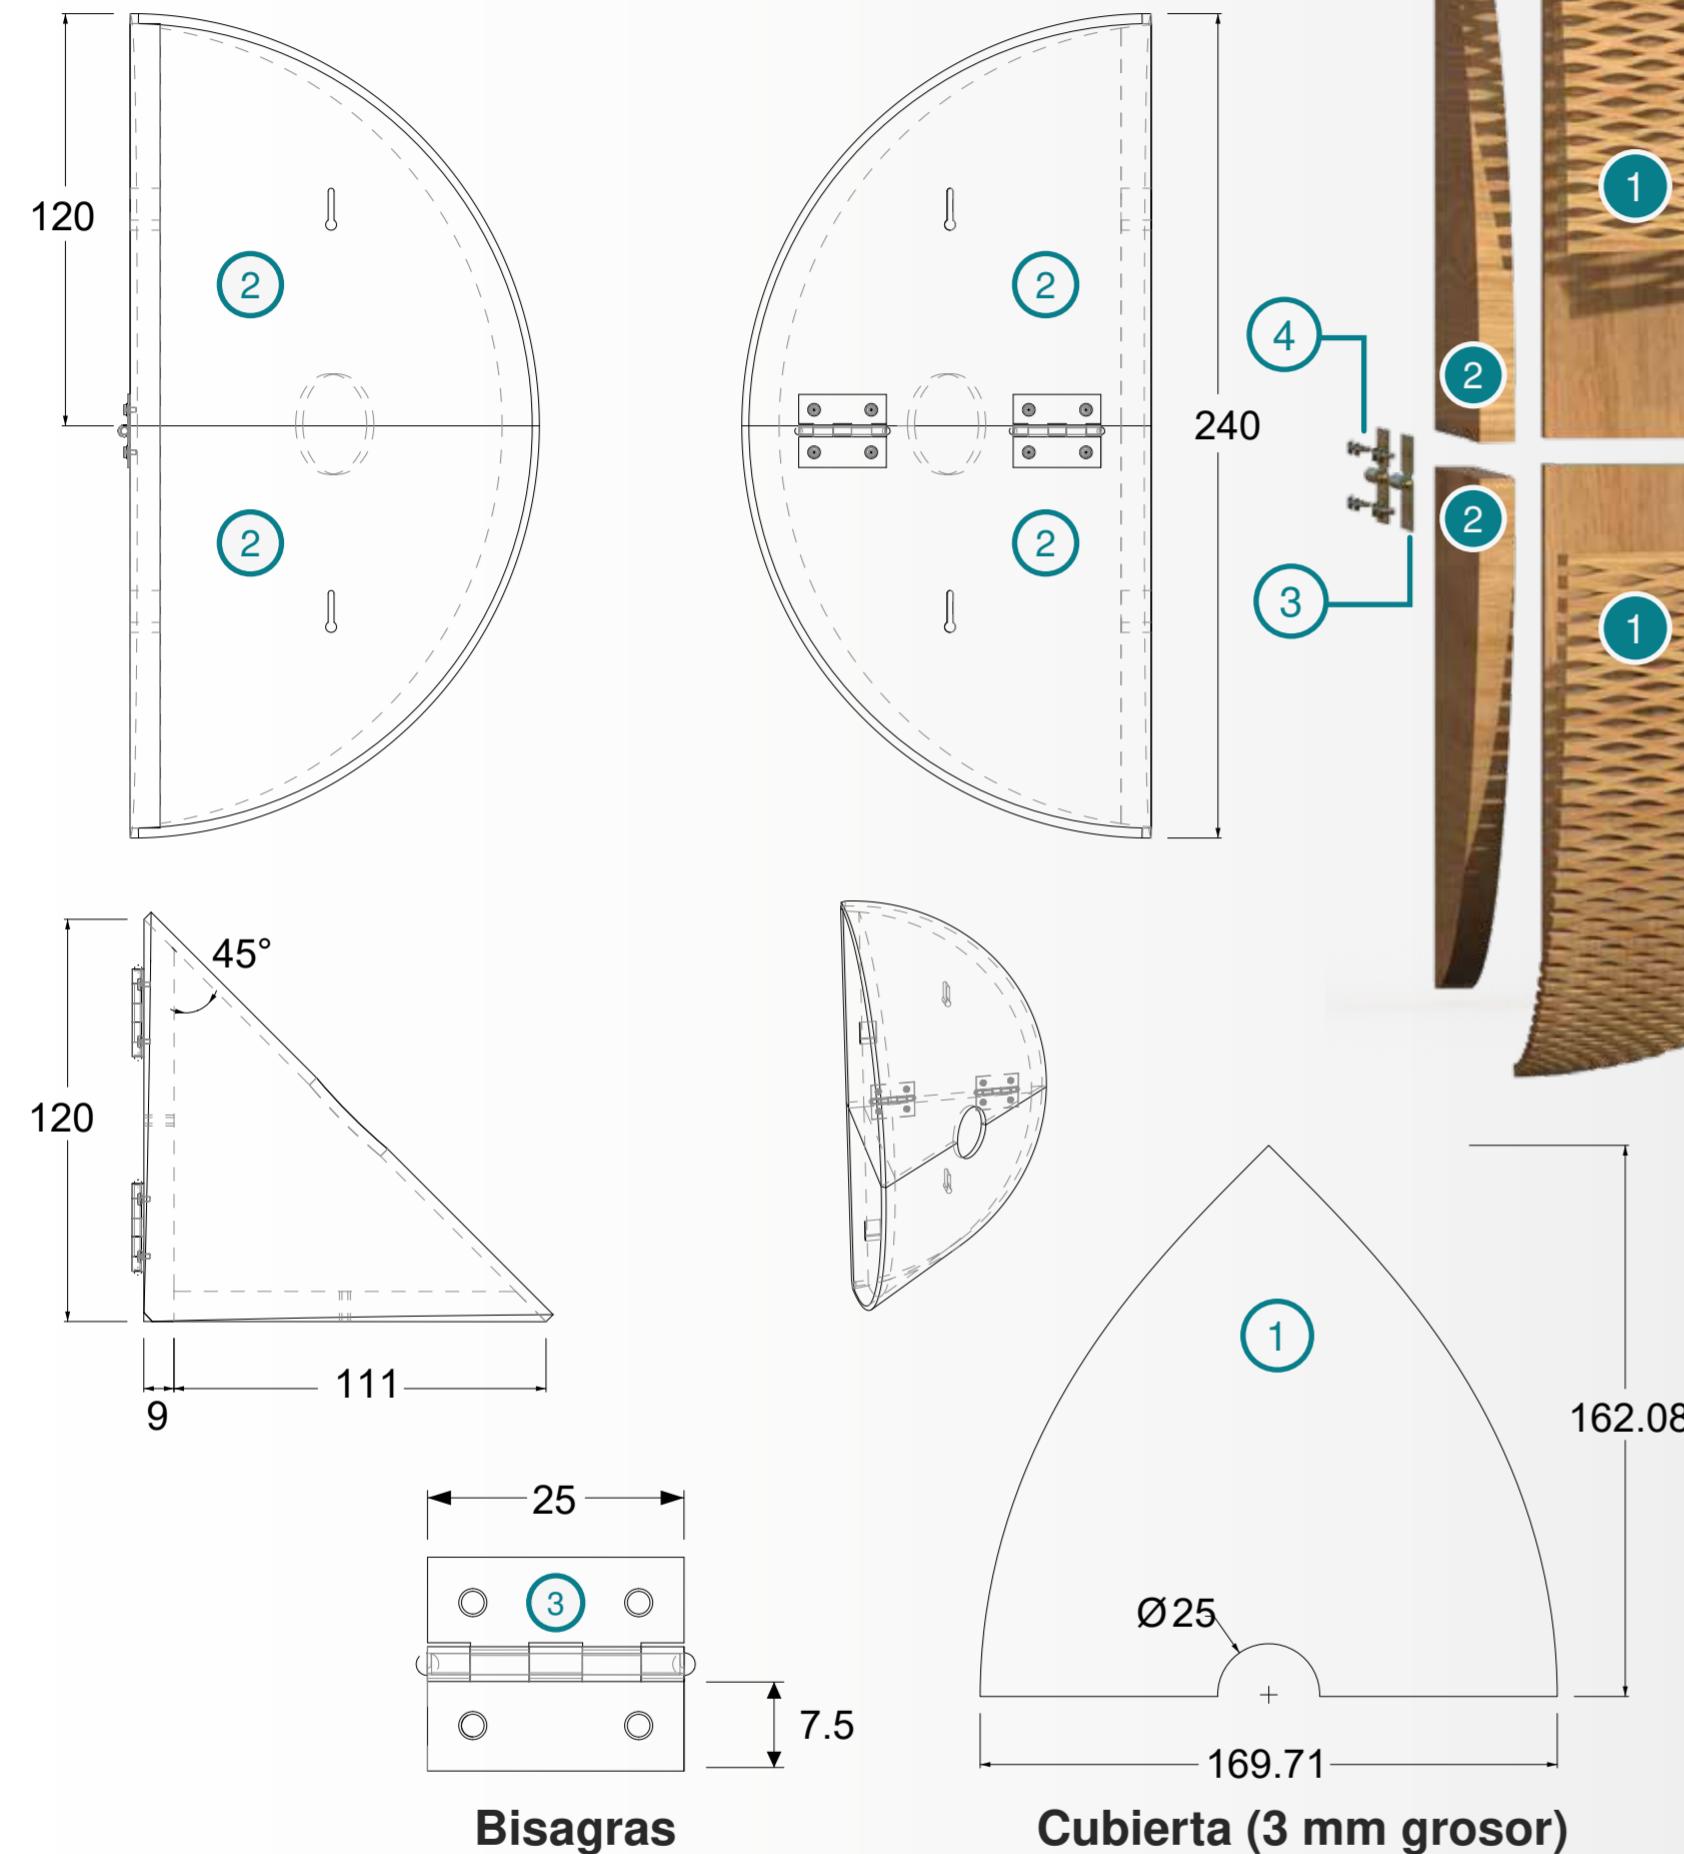

Materia prima sostenible

El terciado de Eucalipto ofrece resistencia estructural, buena respuesta al clima húmedo del sur y facilita el mecanizado.

Acabado NO tóxico

La protección con cera de abeja, entrega un acabado natural, no tóxico y repelente al agua que permite proteger la madera sin afectar a las aves.

Eficiencia con CNC láser

Con la tecnología de corte láser CNC, se logra una fabricación precisa, limpia y rápida para replicar el método de Kerf.

Tabla de componentes

Nº	Nombre	Cantidad	Material	Función
1	Cubierta	2	Terciado de eucalipto (3 mm)	Estructura frontal
2	Pared	4	Terciado de eucalipto (9 mm)	Estructuras laterales
3	Bisagras	2	Metal	Apertura del producto para su limpieza periódica
4	Tornillos	8	N/A	Fijación de las bisagras
5	Adhesivo	N/A	Cola fría para madera	Unión de las paredes
6	Acabado	N/A	Cera de abeja	Protección contra la humedad

Cómodidad con bisagras

La bisagra lateral permite abrir la tapa curva facilitando su limpieza y mantención periódica sin desmontar la estructura completa.

Sistema modular

El refugio puede usarse de forma individual o en conjunto, lo que permite su adaptación a diferentes espacios.