



## Detalles

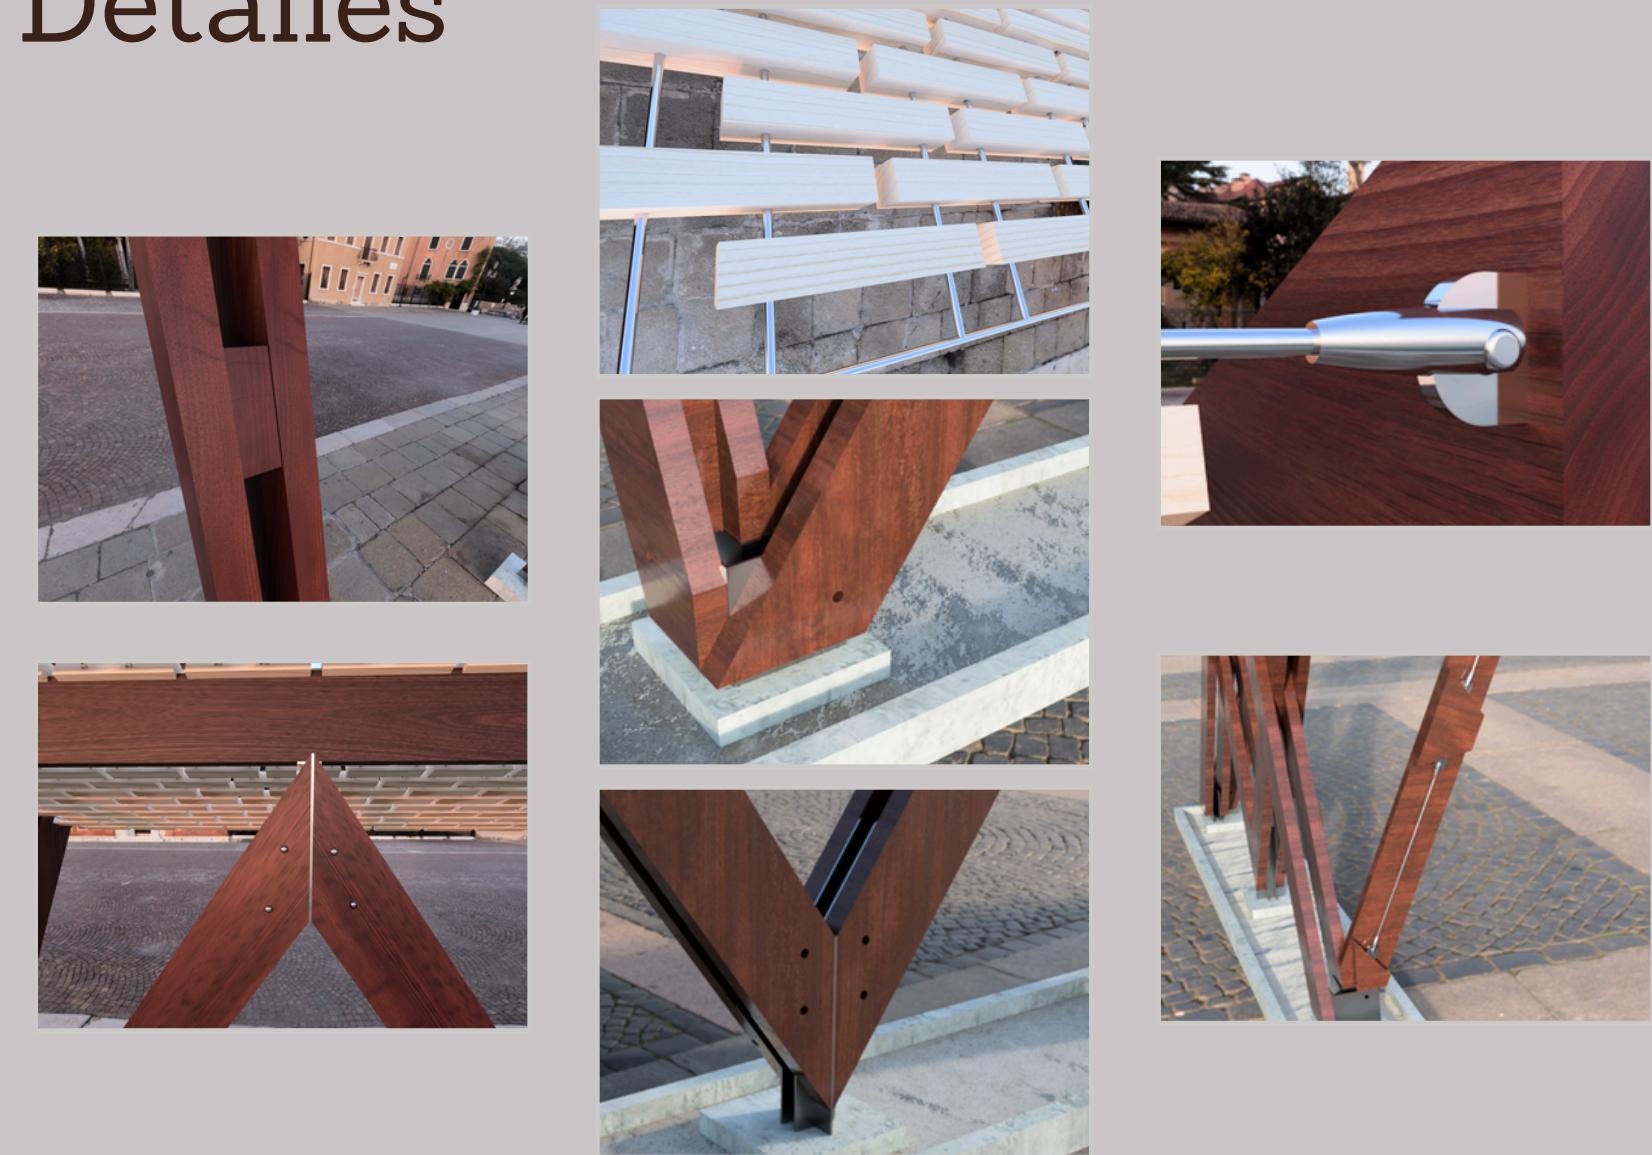

## Proceso productivo

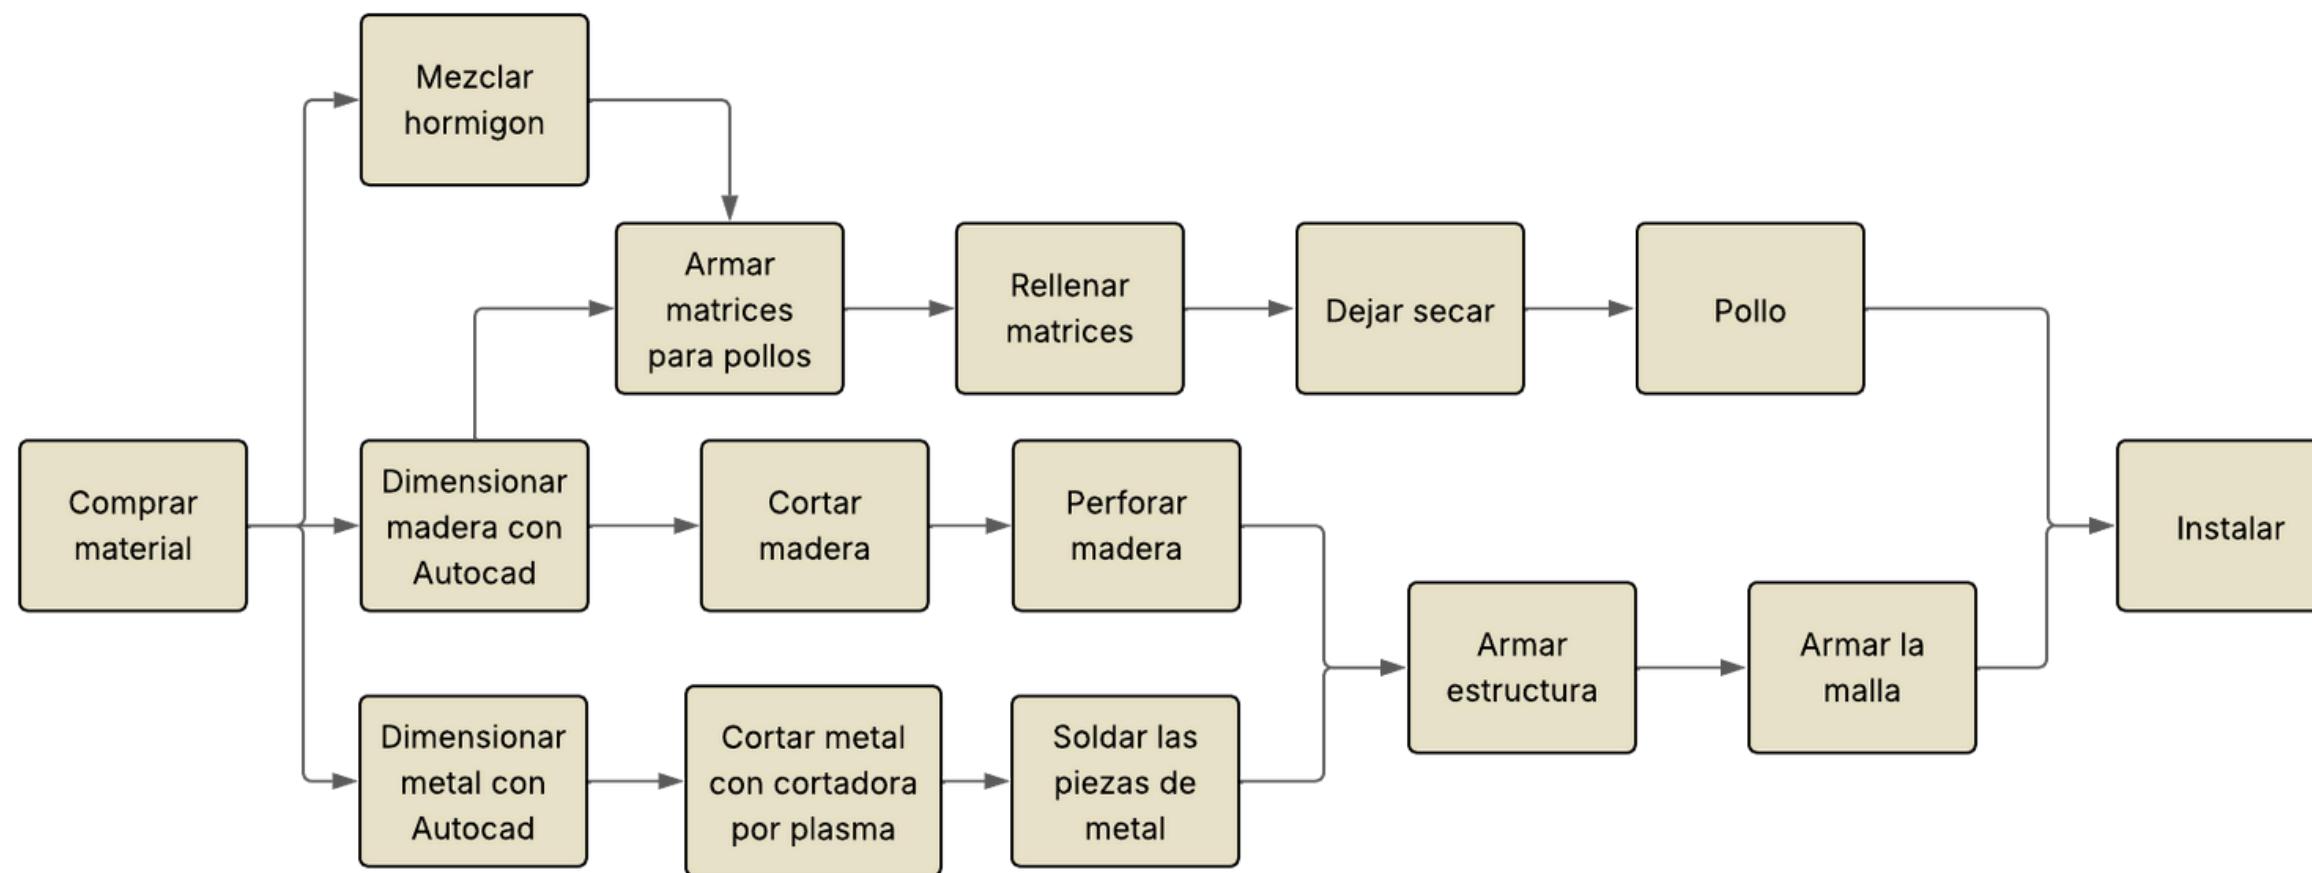

## Material

Pino radiata cepillado 2x8 pulg.

Cable tensor Ø 8mm

Hormigón

Planchas de acero 5mm

Pino radiata cepillado 2x2 pulg.

Perno Hexagonal 5/8-11 X 6 1/2

Tricostain Caoba (Protector de madera base solvente)

## Vegetación



Se usará vegetación tipo Trepadora leñosa y Semiperenne. Se apoya y se enreda sobre el cable de acero. Los tipos que se pueden usar son la **Buganvilia** (*Bougainvillea*), **Jazmin españa** (*Jasminum grandiflorum*) o **Glicina china** (*Wisteria sinensis*). Se adaptan a climas costeros y resisten al viento, salinidad, sol fuerte y suelos pobres. Requiere poda de formación una o dos veces al año para estimular floración y controlar volumen.