E - PITS

Electrolinera Diez de Julio

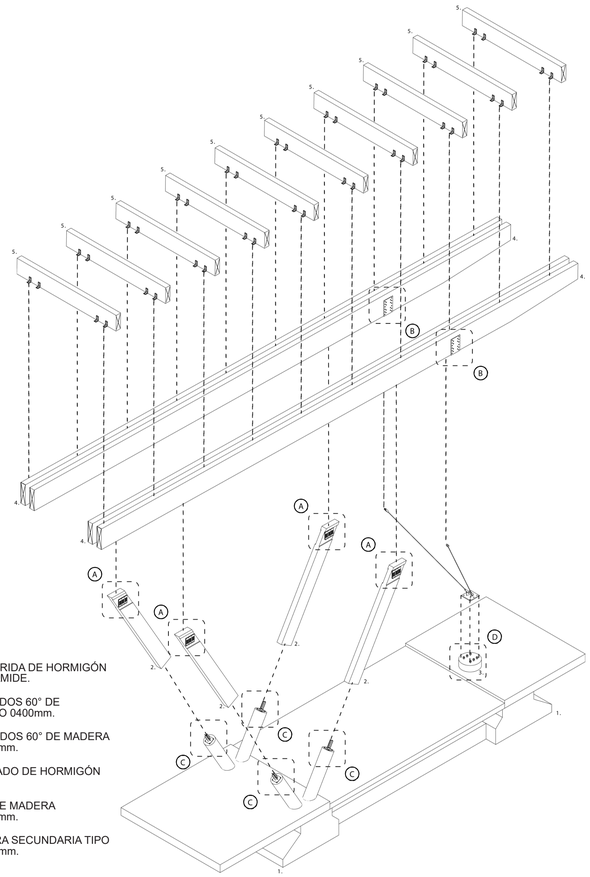

AXONOMÉTRICA ESTRUCTURAL EXPLOTADA

1. FUNDACIÓN CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO PIRAMIDE.

2. APOYOS INCLINADOS 60° DE HORMIGÓN ARMADO 0400mm.

3. PILARES INCLINADOS 60° DE MADERA LAMINADA 500X200mm.

4. ANCLAJE TIPO DADO DE HORMIGÓN ARMADO 0400mm.

5. VIGAS DOBLES DE MADERA LAMINADA 800X200mm.

6. VIGAS DE MADERA SECUNDARIA TIPO RISOTRAS 600X200mm.

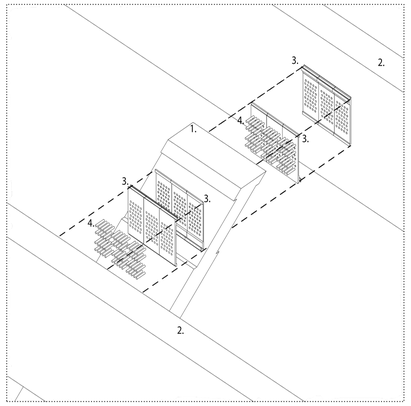

DETALLE PILAR MADERA LAM. - LOCK T MIDI - VIGA MADERA LAM.

1. PILAR DE MADERA LAMINADA 500X200 mm.
2. VIGA DOBLE DE MADERA LAMINADA 800X200 mm.
3. CONECTOR OCULTO LOCK T MIDI 125X265 mm.
4. TORNILLO DE CABEZA REDONDA LBS HARWOOD 07X08 mm.

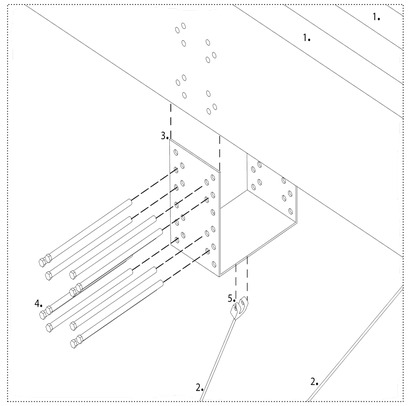

DETALLE VIGA MADERA LAM.- PLETINA DE ACERO-CABLE ACERO

1. VIGA DOBLE DE MADERA LAMINADA 800X200 mm.
2. CABLE DE ACERO INOXIDABLE 12 mm.
3. PLETINA DE ACERO INOXIDABLE 600X200 mm.
4. TORNILLO DE CABEZA REDONDA LBS HARWOOD 03X120 mm.
5. ZVB GANCHO PARA CONTRAVIENTOS M12.

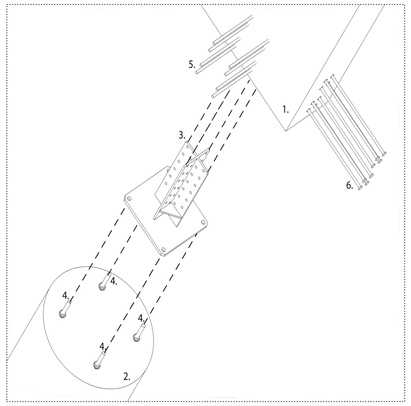

DET. PILAR MADERA LAM.- PIE PILAR EN CRUZ - PILAR HORMIGÓN

1. PILAR DE MADERA LAMINADA 500X200 mm.
2. PILAR DE HORMIGÓN ARMADO 0400 mm.
3. PIE DE PILAR EN CRUZ XR10120 mm.
4. ANCLAJE PESADO DE EXPANSIÓN CE1 185 mm.
5. PASADOR AUTOPORTANTE SBD 040X195 mm.
6. PASADOR AUTOPERFORANTE SBD 040X495 mm.

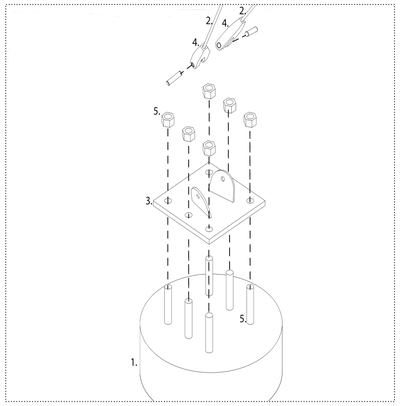

DETALLE DADO DE HORMIGÓN - PLETINA DE ACERO - ZVB

1. PILAR DE HORMIGÓN ARMADO 0400 mm.
2. CABLE DE ACERO INOXIDABLE 12 mm.
3. PLETINA CUADRADRA DE 400X400 mm.
4. ZVB GANCHO PARA CONTRAVIENTOS M12.
5. ANCLAJE PESADO DE EXPANSIÓN CE1 185 mm.

ZONA DE CARGA - PANTOGRAFÓ

ZONA DE ANFITEATRO Y CINE