





MANUAL DE ARMADO

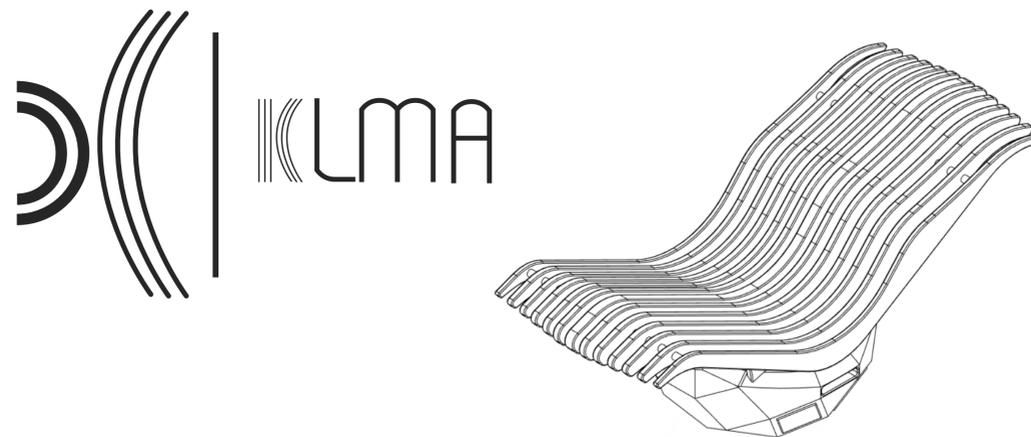

Para armar tu sitial KLMA debes sacar de su caja todas las piezas.

- 1 Primero debes ensamblar a presión cada vínculo de la bolsa con la perforación de la pieza que tenga el mismo color. Debes repetir este paso hasta que ya no queden vínculos.

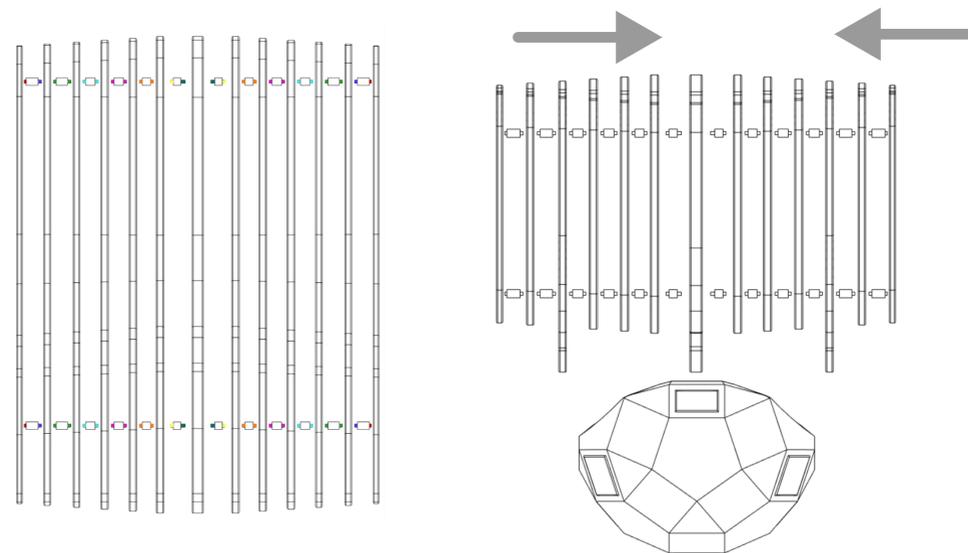

- 2 Una vez armada la parte superior debemos unirla con la base a presión procurando que cada unión tenga los mismos colores.

