

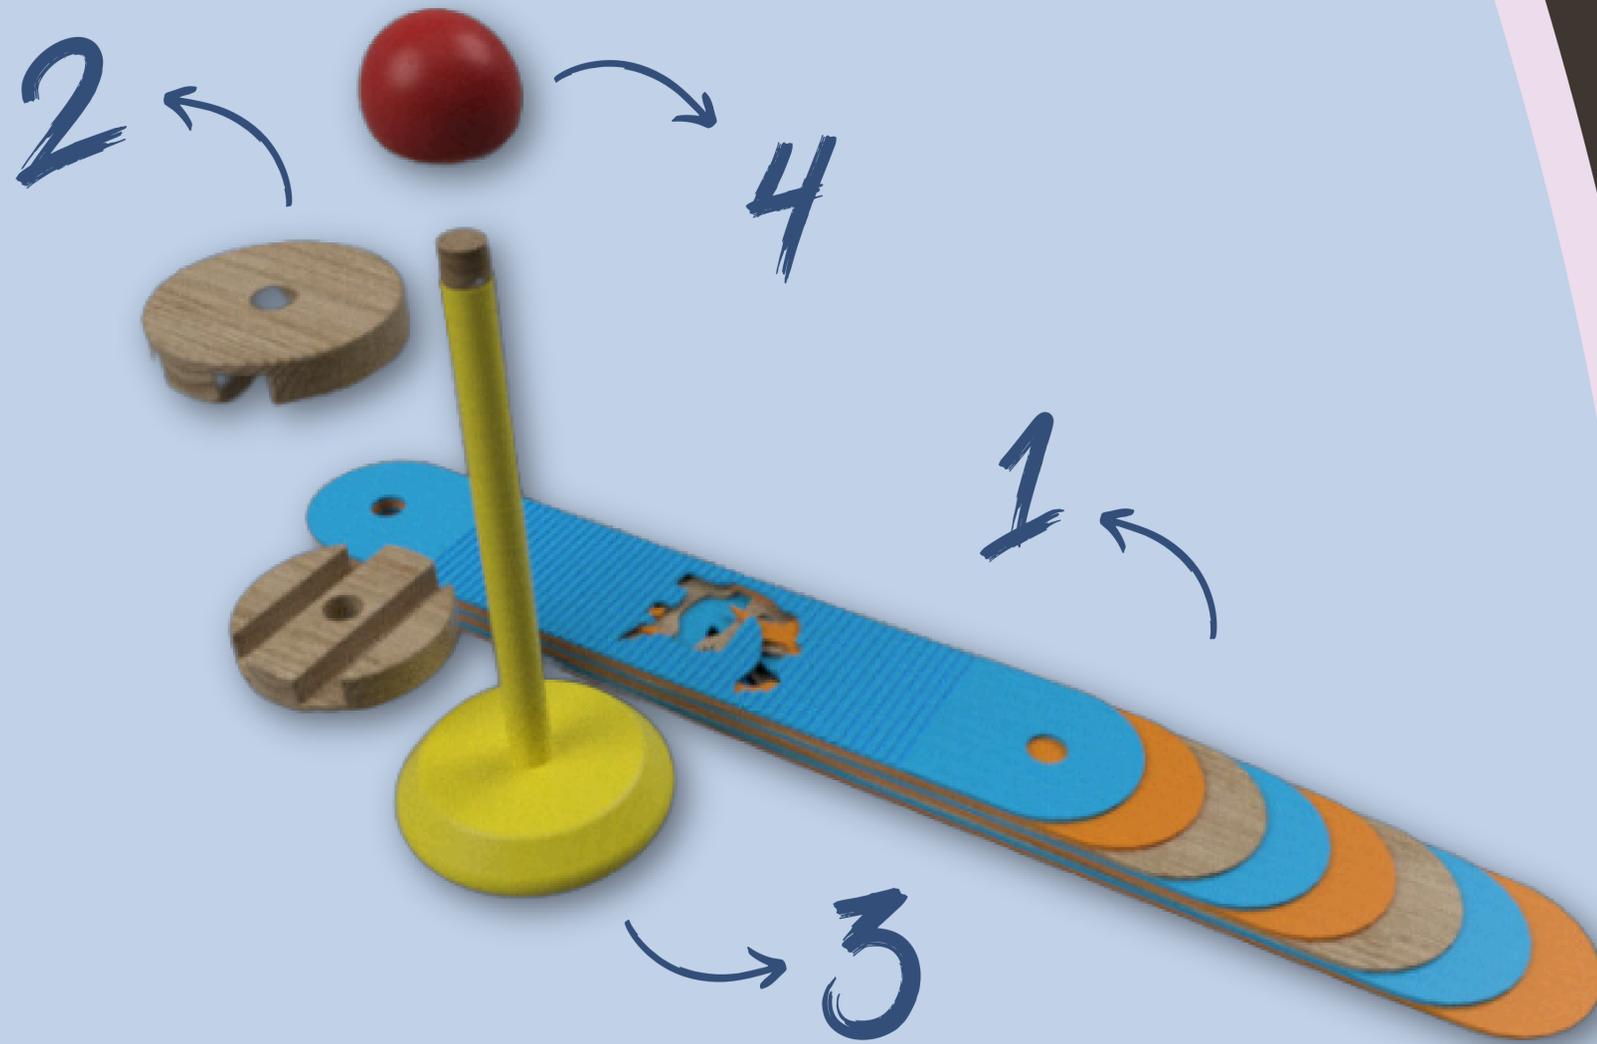
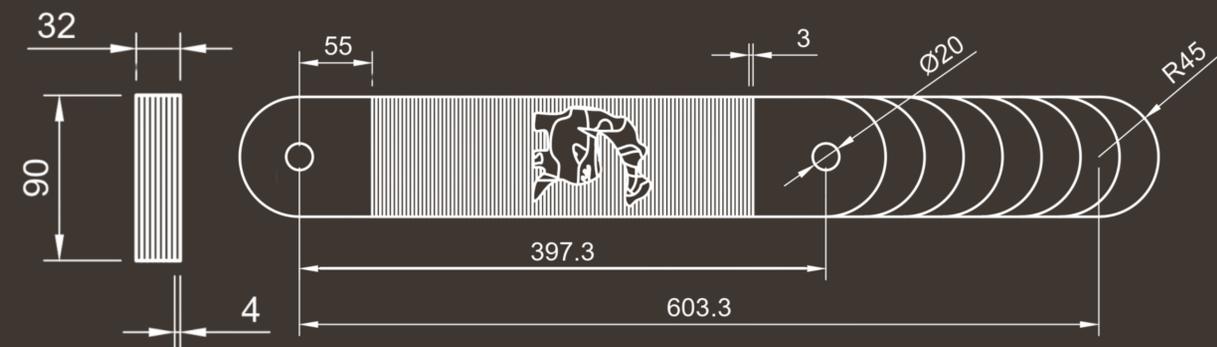


Planimetría y manufactura

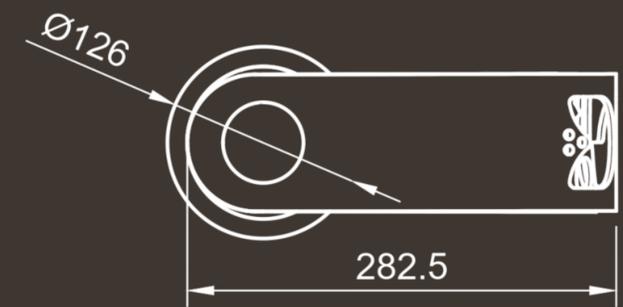

Se vende desarmado para una interacción directa y el minimizado de packaging en retail

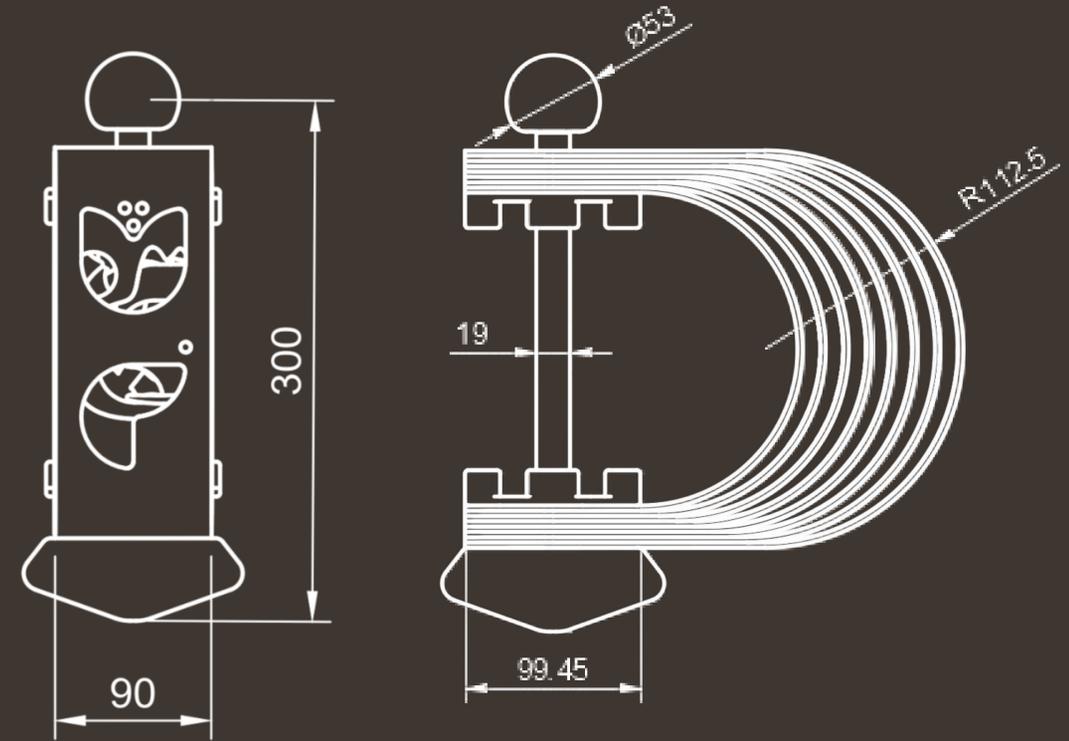

| N° de pieza | Cantidad | Componente | Material | Proceso de manufactura |
|-------------|----------|-------------------|--|---|
| 1 | 8 | Láminas flexibles | Laminado contrachapado de mañío y pino radiata 4 mm | Fresado de contorno y kerfbeding en router CNC y pintado (tizado) |
| 2 | 2 | Porta-cel | Laminado contrachapado de pino radiata 20 mm | Fresado de contorno en router CNC |
| 3 | 1 | Eje-trompo | Listón (5x5 pulgadas) y tarugo (Ø19mm) de pino radiata | Mecanizado en torno y pintado (tizado) |
| 4 | 1 | Bolita de agarre | Listón (5x5 pulgadas) de pino radiata | Mecanizado en torno y pintado (tizado) |

*Cotas en mm